



XTREME PLUS (1)

STOFFMUSTERKARTE


Ab einer Wandhöhe von 1600 mm ist eine max. Stoffbreite von 1200 mm möglich.




Aruba YS108



Campeche YS074



Arecibo YS174




Marianna YS157




Sandstorm YS071



Apple YS096



Parasol YS073



Bluebell YS097



Nougat YS091



Appledore YS077



Madura YS156



Mauve YS069




Nicobar YS158



Lombok YS159



Honeymoon YS035




Bluefield YS021



Tonga YS160



Flores YS161



Scuba YS082



Krabi YS141



Montserrat YS011




Curacao YS005



Navassa YS162



Bounty YS086



Windjammer YS047




Taboo YS045




Ocean YS100




Sombrero YS046



Leeward YS164



Costa YS026




Cayman YS024


XTREME PLUS (2)

STOFFMUSTERKARTE

Ab einer Wandhöhe von 1600 mm ist eine max. Stoffbreite von 1200 mm möglich.




Adobo YS165



Manado YS166




Rum YS173




Solano YS072




Lobster YS076




Belize YS105




Orchilla YS167




Tortuga YS168



Panama YS079



Anquilla YS169



Buru YS170



Diablo YS101



Jamaica YS027




Slip YS094



Blizzard YS081




Bridgetown YS102




Calypso YS106




Steel YS095



Osumi YS171




Tobago YS030




Tokara YS136



Martinique YS004




Bonaire YS172




Padang YS145




Tarot YS084




Twister YS083



Havana YS009



Arawak YS016





Andaman YS144

XTREME PLUS



10
year guarantee
normal 8 hour usage



UK

Composition
100% Xtreme FR®
Non metallic dyestuffs

Weight
310g/m² ±5%
(434g/lin.m. ±5%)

Width
140cm ±2% Usable

Abrasion Resistance
100,000 Martindale cycles with
a 10 year guarantee of wear-
ability (full details available)

Pilling
5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000)
(Scale: 1-5, 5 is the best)

Flammability
BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (match)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 : 1995 Medium Hazard
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 - Class 1
NF - P - 92 - 503 M1
DIN 4102 B1

Note: Flammability
performance is dependent on
foam used.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02:1999)

Fastness to Rubbing
Wet: 4 Dry: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Maintenance
Washable to 60°C. Vacuum
regularly. Wipe clean with a
damp cloth or shampoo using
proprietary upholstery
shampoo.

Availability
Generally ex-stock

Colour Matching
Batch to batch variations in
shade may occur within
commercial tolerances.

Note: We reserve the right to alter technical
specifications without notice.

Tested in accordance with BS 2543:1995/2004.
Further information available on request.

Please note that ultimate seam performance is
dependent on seam construction, and needle
and thread type. We recommend that appropri-
ate sewing advice be taken.

D

Zusammensetzung
100% Xtreme FR®
Nicht schwermetallhaltige
Farbstoffe

Gewicht
310g/m² ±5%
(434g/lin.m. ±5%)

Breite
140cm ±2% ohne Webkante

Scheuerfestigkeit
100,000 Martindale
Scheuertouren und 10 Jahre
Garantie gegen Durchscheuern
(Details auf Anfrage)

Pilling
5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000)
(Skala: 1-5, 5 ist die beste Note)

Feuersicherung
DIN 4102 B1
EN 1021 - 1:2006 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 : 1995 Medium Hazard
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 - Class 1
NF - P - 92 - 503 M1

Bemerkung:
Schwerentflammbarkeit hängt
von verwendetem Schaum ab.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02:1999)

Reibechtheit
Nass: 4 Trocken: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Reinigung
Waschbar bis 60°C.
Regelmässig staubsaugen.
Dazu mit einem feuchten Tuch
abwischen, oder mit einem
speziellen Polsterschaum
behandeln.

Lieferzeit
Im allgemeinen ab Lager

Farbabweichungen
Handelsübliche
Farbabweichungen
vorbehalten.

Anmerkung: Wir behalten uns die Änderun-
gen technischer Spezifikationen vor.

Wurde nach BS 2543:1995/2004 getestet.
Weitere Informationen erhalten Sie auf
Nachfrage.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt
von der Nähfahne, der verwendeten Nadel
und des Fadens ab. Wir empfehlen daher
Nähversuche durchzuführen.

F

Composition
100% Xtreme FR®
Teintures non métalliques

Poids
310g/m² ±5%
(434g/m.l. ±5%)

Largeur
140cm ±2% utilisable

Résistance à l'abrasion
100,000 Martindale tours avec
une garantie de durabilité de
10 ans (renseignements
complémentaires disponibles)

Boulochage
5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000)
(Echelle de 1 à 5, 5 est le
meilleur résultat)

Flammabilité
NF - P - 92 - 503 M1
EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
EN 1021 - 2:2006 (allumette)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 : 1995 Medium Hazard
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 - Class 1
DIN 4102 B1

Note: Réaction au feu dépend
de la mousse utilisée.

Solidité à la lumière
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidité au frottement
Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage
Lavable jusqu'à 60°C. Aspirer
régulièrement. Essuyer avec
une étoffe humide ou nettoyer
à l'aide d'un produit approprié
pour tissus d'ameublement.

Disponibilité
Normalement en stock

Standardisation des coloris
Variations de coloris d'un bain
à un autre peuvent se
manifester.

Veillez noter que nous réservons le droit de modi-
fier les spécifications techniques sans préavis.

Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De
plus amples informations sont disponibles sur
demande.

Veillez noter que le glissement de la couture sous
tension dépend de la structure de la couture, de
l'aiguille et du fil. Nous recommandons de pren-
dre conseil au près d'un professionnel.

DK

Materiale
100% Xtreme FR®
Ikke metalliske farvestoffer

Vægt
310g/m² ±5%
(434g/lin.m. ±5%)

Bredde
140cm ±2% anvendeligt

Slitestykke
100,000 Martindale
slidebevægelser med 10 års
garanti (udforlig beskrivelse af
garantien kan rekvireres)

Pilling
5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000)
(Skala: 1-5, 5 er det bedste
resultat)

Flammesikring
EN 1021 - 1:2006 (cigarettest)
EN 1021 - 2:2006 (tændstiktest)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 : 1995 Medium Hazard
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 - Class 1
NF - P - 92 - 503 M1
DIN 4102 B1

Bemærk: Flammesikkerheden
er afhængig af anvendt
skumtype

Lysægthed
6 (ISO 105 - B02:1999)

Gnidægthed
Våd: 4 Tør: 4
(ISO 105 - X12:1995)

Rengøring
Vaskbar ved 60°C. Støvsuges
regelmæssigt. Alternativt
rengøring med en hårdt
opvredt klud eller
skumrensning ved brug af en
anerkendt møbelshampoo.

Leveringstid
Normalt ab lager

Farvedifferencer
Farvedifferencer indenfor
kommercielle tolerancegrænser
kan forekomme fra serie til
serie.

Bemærk: Vi forbeholder os retten til at
ændre tekniske specifikationer uden varsel.

Testet i henhold til BS2543-1995/2004.
Yderligere information kan fås på fore-
spørgsel.

Vær opmærksom på, at optimal samglidning
er afhængig af søm-, nål- og trådtype. Vi
anbefaler, at du følger relevante sy-instruk-
tioner.

ES

Composición
100% Xtreme FR®
Tintes no metálicas

Peso
310g/m² ±5%
(434g/lin.m. ±5%)

Ancho
140cm ±2% utilizable

Resistencia a la abrasión
100,000 Martindale ciclos con
slidebeavægelser med 10 años
información disponible bajo
consulta)

Pilling
5 (BS EN ISO 12945-2 : 2000)
(Escala de 1 a 5, 5 es el mejor
resultado)

Inflamabilidad
EN 1021 - 1:2006 (cigarrillo)
EN 1021 - 2:2006 (cerilla)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section 4
Ignition Source 5
BS 7176 : 1995 Medium Hazard
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 - Class 1
NF - P - 92 - 503 M1
DIN 4102 B1

Condiciones ignífugas
dependientes del tipo de foam
utilizado

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4 Seco: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Mantenimiento
Lavable hasta 60°C. Limpiar con
aspiradora frecuentemente. Bien
lavar con un paño húmedo o
con un champú apropiado para
tapicería.

Disponibilidad
Directamente de stock

Igualdad de color
Cada lote puede tener pequeñas
variaciones en el tono dentro de
las tolerancias comercialmente
aceptadas.

Se reserva el derecho de modificar las especi-
ficaciones técnicas sin previo aviso.

Pruebas realizadas según la norma
BS 2543:1995/2004. Más información
disponible bajo consulta.


El deslizamiento de costura depende de su
construcción así como el tipo de aguja e hilo
empleados. Se recomienda que pida consejos
apropiados para la costura.

LUCIA (1)


STOFFMUSTERKARTE



Turtle YB098



Arecibo YB099




Bermuda YB084



Campeche YB301




Apple YB096




Marianna YB157




Steel YB095



Madura YB156



Bluebell YB097



Mauve YB069



Windjammer YB047



Montserrat YB011



Scuba YB089



Curacao YB005



Sombrero YB046



Ocean YB100



Bluefield YB021



Taboo YB045



Cayman YB024




Costa YS026

LUCIA (2)


STOFFMUSTERKARTE



Oyster YB107



Adobo YB165



Solano YB088



Reef YB085



Aruba YB093



Tortuga YB168



Belize YB105



Rum YB086




Sandstorm YB302




Lobster YB087




Calypso YB106



Slip YB094




Tequila YB038



Bridgetown YB102



Jamica YB027



Buru YB170



Blizzard YB108



Diablo YB101



Tobago YB030



Martinique YB004




Paseo YB019



Tarot YB090



Havana YB009



UK

Composition
100% Polyester
Non metallic dyestuffs

Weight
260g/m² ±5%
(442g/lin.m. ±5%)

Width
170cm ±2% Usable

Abrasion Resistance
50,000 Martindale cycles with a 5 year guarantee of wearability (full details available)

Flammability
BS EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2006 (match)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Note: Flammability performance is dependent on components used.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02:1999)

Fastness to Rubbing
Wet: 4 Dry: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Maintenance
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Availability
Generally ex-stock

Colour Matching
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

* Lucia should be treated as a directional fabric due to the light reflecting properties of polyester in a crepe weave construction. Care should be taken on application to establish shade variation in accordance with direction.

Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.

Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

D

Zusammensetzung
100% Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Gewicht
260g/m² ±5% (442g/ftd.M.±5%)

Breite
170cm ±2% ohne Webkante

Scheuerfestigkeit
50,000 Martindale Scheuertouren und 5 Jahre Garantie gegen Durchscheuern (Details auf Anfrage)

Feuersicherung
EN 1021 - 1:2006 (Zigarettestest)
EN 1021 - 2:2006 (Streichholztest)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02:1999)

Reibechtheit
Nass: 4 Trocken: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Reinigung
Regelmässig staubsaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Lieferzeit
Im allgemeinen ab Lager

Farbabweichungen
Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

* Bitte beachten Sie, daß in Abhängigkeit des Einfallwinkels des Lichts auf das Polyestergeram in einer Crepe-Konstruktion Farbunterschiede auftreten können. Diese optische Täuschung kann vermieden werden, indem Sie beim Polstern der Kett- oder Schußrichtung folgen.

Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.

Wurde nach BS 2543:1995/2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

F

Composition
100% Polyester
Teintures non métalliques

Poids
260g/m² ±5%
(442g/m.l. ±5%)

Largeur
170cm ±2% utilisable

Résistance à l'abrasion
50,000 Martindale tours avec une garantie de durabilité de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité
EN 1021 - 1:2006 (cigarette)
EN 1021 - 2:2006 (allumette)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Notez: Réaction au feu dépend du composite utilisé.

Solidité à la Lumière
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Essayez avec une éponge humide ou utilisation d'un shampoing spécial tissu de revêtements.

Disponibilité
Normalement en stock

Standardisation des coloris
Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

* Veuillez noter que la gamme Lucia devrait être traitée comme un tissu directionnel en raison des propriétés du polyester réfléchissant la lumière dans une construction à armure crêpe. Procédez avec soin à l'application pour établir la variation de nuance conformément à la direction.

Veuillez noter que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Veuillez noter que le glissage de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l'aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près d'un professionnel.

DK

Materiale
100% Polyester
Ikke metalliske farvestoffer

Vægt
260g/m² ±5%
(442g/lin.m. ±5%)

Bredde
170cm ±2% anvendeligt

Slidstyrke
50.000 Martindale slidebevægelser med 5 års garanti (udførlig beskrivelse af garantien kan rekvireres)

Flammesikring
EN 1021 - 1:2006 (cigarettest)
EN 1021 - 2:2006 (tændstiktest)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype

Lysægtthed
6 (ISO 105 - B02:1999)

Gnidægtthed
Våd: 4 Tør: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Rengøring
Kemisk rens. Alternativt rengøring med en hårdt opvredet klud eller skumrensning ved brug af en anerkendt møbelshampoo.

Leveringstid
Normalt ab lager

Farvedifferencer
Farvedifferencer indenfor kommercielle tolerancegrænser kan forekomme fra serie til serie.

* Lucia bør behandles som et retningsbestemt stof, grundet den lysreflekterende der opstår, når man anvender polyester i encrepevevning. Der bør tages hensyn til dette ved stoffets anvendelse, således at skyggevirkningen bliver ensartet i forhold til stoffets retning, når det sys eller polstres.

Bemærk: Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.

Testet i henhold til BS14465. Yderligere information kan fås på forespørgsel.

Vær opmærksom på, at optimal sømglidning er afhængig af søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler, at du vælger relevante syinstruktioner.

ES

Composición
100% Polyester
Tintes no metálicos

Peso
260g/m² ±5%
(442g/lin.m. ±5%)

Ancho
170cm ±2% utilizable

Resistencia a la abrasión
50,000 Martindale ciclos con garantía de uso 5 años (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad
EN 1021 - 1:2006 (cigarrillo)
EN 1021 - 2:2006 (cerilla)
BS 7176 : 1995 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4 Seco: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. Limpiar en seco o lavar con un champú apropiado para tapicería.

Disponibilidad
Directamente de stock

Igualdad de color
Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.

* Lucia debe ser usada como una tela direccional debido a las propiedades reflectantes del poliéster con un tejido en crepe. Se recomienda precaución al usar para establecer las variaciones de color de acuerdo con la dirección.

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004. Más información disponible bajo consulta.

El deslaminado de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida consejos apropiados para la costura

LUCIA FR

STOFFMUSTERKARTE



Costa YF026



Fernando YF117



Barbados YF023



Rum YF086



Abaco YF112



Curacao YF178



Bluefield YF021



Martinique YF004



Panama YF179



Jamaica YF027



Nougat YF180



Havana YF009



Negril YF175



Bridgetown YF177




Palm YF114




Solano YF176



Piton YF115




Windjammer YF047



Snapper YF113



Callaloo YF119



UK

Composition
100% Polyester FR

Weight
260g/m² ±5%
(460g/lin.m. ±5%)

Width
170cm ±2% Usable

Flammability
BS 476 Part 7 Class 1
NF - P - 92 - 503 M1
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 -
Class 1
DIN 4102 B1

Note: Flammability performance is dependent on components used.

Light Fastness
6 (ISO 105 - B02:1999)

Fastness to Rubbing
Wet: 4 Dry: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Maintenance
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Availability
Generally ex-stock

Colour Matching
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

* Lucia FR should be treated as a directional fabric due to the light reflecting properties of polyester in a crepe weave construction. Care should be taken on application to establish shade variation in accordance with direction.

Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.

Tested in accordance with BS2543 1995/2004. Further information available on request.

Please note that ultimate seam performance is dependent on seam construction, and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

D

Zusammensetzung
100% Polyester FR

Gewicht
260g/m² ±5%
(460g/ld.M. ±5%)

Breite
170cm ±2% ohne Webkante

Feuersicherung
BS 476 Part 7 Class 1
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 503 M1
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 -
Class 1

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.

Lichtechtheit
6 (ISO 105 - B02:1999)

Reibechtheit
Nass: 4 Trocken: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Reinigung
Regelmässig staubsaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Lieferzeit
Im allgemeinen ab Lager

Farbabweichungen
Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

* Bitte beachten Sie, daß in Abhängigkeit des Einfallwinkels des Lichts auf das Polyestergarn in einer Crepe-Konstruktion Farbunterschiede auftreten können. Diese optische Täuschung kann vermieden werden, indem Sie beim Polstern der Kett- oder Schußrichtung folgen.

Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.

Wurde nach BS2543 1995/2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

F

Composition
100% Polyester FR

Poids
260g/m² ±5%
(460g/m.l. ±5%)

Largeur
170cm ±2% utilisable

Flammabilité
BS 476 Part 7 Class 1
NF - P - 92 - 503 M1
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 -
Class 1
DIN 4102 B1

Notez: Réaction au feu dépend du composite utilisé.

Solidité à la Lumière
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidité au Frottement
Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Essayez avec une étoffe humide ou utilisation d'un shampooing spécial tissu de revêtements.

Disponibilité
Normalement en stock

Standardisation des coloris
Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

* Veuillez noter que la gamme Lucia FR devrait être traitée comme un tissu directionnel en raison des propriétés du polyester réfléchissant la lumière dans une construction à armure crêpe. Procédez avec soin à l'application pour établir la variation de nuance conformément à la direction.

Veillez noter que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

Testé selon la norme BS2543 1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

Veuillez noter que le glissage de la couture sous tension dépend de la structure de la couture, de l'aiguille et du fil. Nous recommandons de prendre conseil au près d'un professionnel.

DK

Materiale
100% Polyester FR

Vægt
260g/m² ±5%
(460g/lin.m. ±5%)

Bredde
170cm ±2% anvendeligt

Flammesikring
BS 476 Part 7 Class 1
NF - P - 92 - 503 M1
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 -
Class 1
DIN 4102 B1

Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendt skumtype

Lysægthed
6 (ISO 105 - B02:1999)

Gnidægthed
Våd: 4 Tør: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Rengøring
Kemisk rens. Alternativt rengøring med en hårdt opvredt klud eller skumrensning ved brug af en anerkendt møbelshampoo.

Leveringstid
Normalt ab lager

Farvedifferencer
Farvedifferencer indenfor kommercielle tolerancegrænser kan forekomme fra serie til serie.

* Lucia FR bør behandles som et retningsbestemt stof, grundet den lysreflektering der opstår, når man anvender polyester i encrepevævning. Der bør tages hensyn til dette ved stoffets anvendelse, således at skyggeeffekten bliver ensartet i forhold til stoffets retning, når det sys eller polstres.

Bemærk: Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.

Testet i henhold til BS14465. Yderligere information kan fås på forespørgsel.

Vær opmærksom på, at optimal sømglidning er afhængig af søm-, nål- og trådtype. Vi anbefaler, at du følger relevante syinstruktioner.

ES

Composición
100% Polyester FR

Peso
260g/m² ±5%
(460g/lin.m. ±5%)

Ancho
170cm ±2% utilizable

Inflamabilidad
BS 476 Part 7 Class 1
NF - P - 92 - 503 M1
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 -
Class 1
DIN 4102 B1

Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam utilizado

Solidez a la luz
6 (ISO 105 - B02:1999)

Solidez al rozamiento
Húmedo: 4 Seco: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. Limpiar en seco o lavar con un champú apropiado para tapicería.

Disponibilidad
Directamente de stock

Igualdad de color
Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas.

* Lucia FR debe ser usada como una tela direccional debido a las propias propiedades reflectantes del polyester con un tejido en crepe. Se recomienda precaución al usar para establecer las variaciones de color de acuerdo con la dirección.

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Pruebas realizadas según la norma BS2543 1995/2004. Más información disponible bajo consulta.

El deslizamiento de costura depende de su construcción así como el tipo de aguja e hilo empleados. Se recomienda que pida consejos apropiados para la costura.

EMOTION

STOFFMUSTERKARTE



Passion EOM01



Vibes EOM03



Relish EOM07



Empathy EOM02



Humour EOM08



Impulse EOM04



Inspire EOM06




Thrill EOM09



Zeal EOM05



Vitality EOM10



UK

Composition
84% Recycled Polyester,
16% Polyester

Weight
340g/m² ±5%
(580g/lin.m. ±5%)

Width
170cm ±2% Usable

Flammability
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 503 M1

Pending external certification:
BS 476 Part 7 Class 1
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 - Class 1

Note: Flammability performance is dependent on components used.

***Light Fastness**
6 (ISO 105 - B02:1999)

***Fastness to Rubbing**
Wet: 4 Dry: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Maintenance
Vacuum regularly. Wipe clean with a damp cloth or shampoo using proprietary upholstery shampoo.

Availability
Generally ex-stock

Colour Matching
Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

Note: We reserve the right to alter technical specifications without notice.

*Tested in accordance with BS 2543:1995/2004. Further information available on request.

D

Zusammensetzung
84% Recycelte Polyester,
16% Polyester

Gewicht
340g/m² ±5%
(580g/ldf.M.±5%)

Breite
170cm ±2% ohne Webkante

Feuersicherung
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 503 M1

Externe Zertifizierung
schwebend:
BS 476 Part 7 Class 1
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 - Class 1

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.

***Lichtechtheit**
6 (ISO 105 - B02:1999)

***Reibechtheit**
Nass: 4 Trocken: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Reinigung
Regelmässig staubsaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Lieferzeit
Im allgemeinen ab Lager

Farbabweichungen
Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten.

Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor.

*Wurde nach BS 2543:1995/2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage.

F

Composition
84% Polyester Recyclé,
16% Polyester

Poids
340g/m² ±5%
(580g/m.l. ±5%)

Largeur
170cm ±2% utilisable

Flammabilité
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 503 M1

En instance de certification
externe:
BS 476 Part 7 Class 1
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 - Class 1

Notez: Réaction au feu dépend du composite utilisé.

***Solidité à la lumière**
6 (ISO 105 - B02:1999)

***Solidité au frottement**
Mouillé: 4 Sec: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Nettoyage
Aspirer régulièrement. Essuyez avec une étoffe humide ou utilisation d'un shampooing spécial tissu de revêtements.

Disponibilité
Normalement en stock

Standardisation des coloris
Variations de coloris d'un bain à un autre peuvent se manifester.

Veillez noter que nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

*Testé selon la norme BS 2543:1995/2004. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

DK

Materiale
84% Genanvendt Polyester,
16% Polyester

Vægt
340g/m² ±5%
(580g/lin.m. ±5%)

Bredde
170cm ±2% anvendeligt

Flammesikring
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 503 M1

Afventer eksternt certifikat:
BS 476 Part 7 Class 1
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 - Class 1

Bemærk: Flammesikkerheden er afhængig af anvendte komponenter.

***Lysægtthed**
6 (ISO 105 - B02:1999)

***Gnidægtthed**
Våd: 4 Tør: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Rengøring
Støvsuges regelmæssigt. Alternativt rengøring med en hårdt opvredet klud eller skumrensning ved brug af en anerkendt møbelshampoo.

Leveringstid
Normalt ab lager

Farvedifferencer
Farvedifferencer indenfor kommercielle tolerancegrænser kan forekomme fra serie til serie.

Bemærk: Vi forbeholder os retten til at ændre tekniske specifikationer uden varsel.

*Testet i henhold til BS14465. Yderligere information kan fås på forespørgsel.

ES

Composición
84% Recycled Polyester,
16% Polyester

Peso
340g/m² ±5%
(580g/lin.m. ±5%)

Ancho
170cm ±2% utilizable

Inflamabilidad
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 503 M1

Pendiente certificación externa:
BS 476 Part 7 Class 1
CSE RF 1/75/A,CSE RF 3/77 - Class 1

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado

***Solidez a la luz**
6 (ISO 105 - B02:1999)

***Solidez al rozamiento**
Húmedo: 4 Seco: 4
(ISO 105 - X12:2002)

Mantenimiento
Limpiar con aspiradora frecuentemente. Limpiar en seco o lavar con un champú apropiado para tapicería.

Disponibilidad
Directamente de stock

Igualdad de color
Cada lote puede tener pequeñas variaciones en el tono dentro de las tolerancias comercialmente aceptadas

Se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

*Pruebas realizadas según la norma BS 2543:1995/2004 Más información disponible bajo consulta.




PA01




PA02



PA03



PA04




PA05




PA06




PA07



PA08



PA09



PA10

PARAGON

Material:

100 % Polyester Trevira CS
(entspricht der Brandklasse B1
nach Baunorm DIN 4102)

Breite:

ca. 130 cm

Gewicht:

bei 130 cm Breite ca. 435 g/lfm.

Reinigungsempfehlung:

mit Schaum reinigen

Scheuerfestigkeit:

ca. 60.000 Touren nach Martindale

Lichtehtheit:

5–6

Reibechtheit nach DIN 54021:

trocken 4–5

nass 4–5

Wasserechtheit nach DIN 54005:

5


Meerwasserechtheit nach DIN 54007:

5


Schweißechtheit nach DIN 54020:

5

Handelsübliche Farbabweichungen sind vorbehalten.

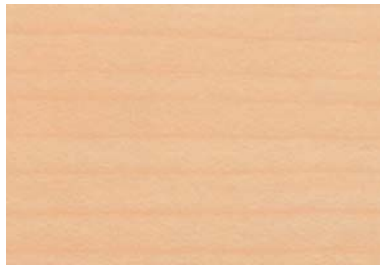


Ahorn

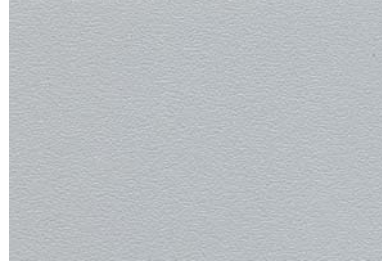

Lichtgrau



Buche

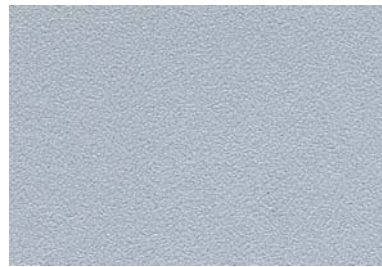

Silbergrau Metallic



Noce Calabria



Alu Topmatt

Oberflächen für Lamellenwände



Ahorn



Nussbaum



Buche



Akazie

KLETTVERBINDUNG

FARBMUSTERKARTE



schwarz



anthrazit



grau