

ZG1 Monitorarm

iotspot

PEGGY

USB-C

INTUBLU



Independent Systems

PRIMO2

Neuheiten **2020**

Deutsch

**BACH
MANN**
We power your life.

WE
power
YOUR LIFE.



Im Bereich der Elektrotechnik ist BACHMANN für zahlreiche Einsatzbereiche gesetzt, wofür ich dankbar bin. Immer dann, wenn Kunden hohe Qualität, ansprechendes Design und innovative Lösungen suchen, freuen wir uns, in der engeren Auswahl zu stehen. Dabei sind für mich reine Produkteigenschaften nur ein Teil des Angebots – es ist mindestens genauso wichtig, jedes Produkt mit unseren Werten in Einklang zu bringen. Werte, die wir tagtäglich leben.

Zukunftsfähigkeit treibt uns täglich an. Erfüllen wollen wir die Erwartungen von Ihnen und Ihren Kunden, indem wir einen überlegenen Mehrwert in unsere Produkte sowie zunehmend in Systeme und Plattformen der Zukunft legen.

Passion ist in unseren Produkten spürbar. Täglich stecken hochmotivierte Kolleginnen und Kollegen ihre Inspiration und Kompetenzen in die Weiterentwicklung des BACHMANN Portfolios.

Vertrauen ist die Basis für jahrzehntelange sowie neue Kundenkontakte und ein wichtiges Qualitätsmerkmal in unserer Zusammenarbeit.

Authentic You und **Respekt** runden unser großes Ziel ab, Ihnen und Ihren Kunden jeden Tag das Gefühl von ehrlicher Wertschätzung zu geben und ein Stückchen mehr „Life Quality“ zu vermitteln.

Wir freuen uns, Ihnen unsere Klassiker im neuen Gewand sowie Neuheiten aus dem Hause BACHMANN präsentieren zu dürfen und wünschen Ihnen damit in jeder Hinsicht gute Geschäfte.

Peter Bachmann | CEO

Über
BACHMANN

**BACH
MANN**


 **HOME**

70 Jahre
Erfahrung

in Entwicklung, Herstellung und
Vertrieb von hochwertigen Power
Distribution Lösungen

**WE
power**
YOUR LIFE.

HAUPTSITZ IN
 STUTTGART




IT INFRASTRUCTURE

über **2.000**
Standardprodukte


1947
Gründungsjahr

RUND **30**
HANDELSPARTNER
WELTWEIT

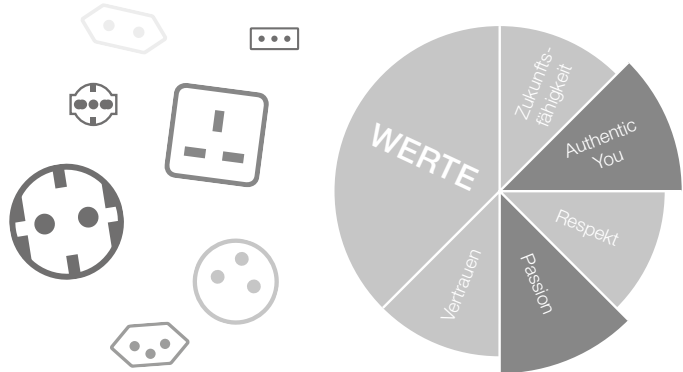

RUND
800
MITARBEITER
WELTWEIT



OFFICE



 **HOTEL**

Forschung & Entwicklung

- Eigene Standorte in Deutschland und China
- Eigene Labore zur Durchführung von Funktions- und Sicherheitstests
- Zertifizierungen nach strengsten Normen (z. B. DIN EN ISO 9001)
- Starkes Entwicklungsnetzwerk mit externen Partnern



Vertriebswege

- Tochtergesellschaften: BACHMANN Romania S.R.L. (Medias, Rumänien)
BACHMANN Hong Kong Ltd. (Hong Kong, China)
BACHMANN S.A.R.L. (Tremblay, Frankreich)
BACHMANN Electrical Engineering Ltd. (Milton Keynes, UK)
BACHMANN S.A. (Barcelona, Spanien)
- Internationale Vertretungen: Albanien, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, UK, Ukraine, Ungarn
- Enge Partnerschaft mit dem Elektro-Großhandel
- Key Account Manager
- Kundenspezifische OEM-Lösungen
- Individuelle Lösungen für den Projektbereich

Kontaktdaten aller **Ansprechpartner**
finden Sie auf Seite 46.

Produktion

- Produktionsstätten in Deutschland, Rumänien und China
- 100 % Funktionsprüfung in der Fertigung



Unsere deutsche Produktionsstätte in Gumpelstadt, Thüringen.

Technologien und Funktionsbausteine


BACHMANN Produkte zeichnen sich durch Funktionalität und einen hohen technischen Anspruch aus. Wir legen großen Wert darauf, unsere Produkte für Sie so passgenau wie möglich zu gestalten. Über die Standard-Funktionalitäten hinaus können unsere Produkte daher mit den auf diesen Seiten vorgestellten Technologien und Funktionsbausteinen konfiguriert werden. Unser Ziel ist

es, Ihren individuellen Anforderungen so weit wie möglich entgegenzukommen.

Ihnen fehlt eine Funktionalität oder Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns gern an für Ihr individuelles Angebot!


Überspannungsschutz

Heutzutage ist der Ausfall elektrischer sowie elektronischer Geräte ein „worst case“ Szenario. Elektrische und elektronische Geräte gegen zu hohe elektrische Spannung zu schützen, stellt daher eine zentrale Aufgabe dar. Hier helfen die BACHMANN Leisten mit eingebautem Überspannungsschutz.




Netz- und Frequenzfilter

Netz- und Frequenzfilter sorgen für eine effektive Siebung und Glättung der Eingangsspannung. Mit unserem Netz- und Frequenzfilter kommt nur die „saubere“ Spannung an. Durch die Spannungsstabilisierung und das Ausfiltern der Störfrequenzen kann das angeschlossene Gerät korrekt und störungsfrei arbeiten.




Fehlerstromschutzschalter / Leitungsschutzschalter

Mit dem eingebauten Fehlerstromschutzschalter / Leitungsschutzschalter in einer BACHMANN Leiste ist man auf der sicheren Seite. Hierbei kann zwischen den beiden Schutzschaltern gewählt werden; darüber hinaus ist selbstverständlich auch eine Kombination möglich.



Diebstahlschutz-Bügel

Der Diebstahlschutz-Bügel wird fest im Produkt verbaut und ermöglicht die Befestigung eines Kensington-Schlosses: Eine Diebstahlsicherung für mobile Hardware wie Laptop, Desktop PC, Projektoren, LCD-Bildschirme, Tablets, etc.




iotspot

Mit iotspot integriert in ein BACHMANN Design Anschlussfeld, wie z.B. die DESK 2, lassen sich Arbeitsplätze schnell und unkompliziert suchen, reservieren und finden. Und das Facility Management erhält detaillierte Daten und Analysen zur Arbeitsplatzauslastung und damit wertvolles Wissen zur Kostenoptimierung.



USB Charger (Festeinbau und Custom Modul)

Die USB Charger von BACHMANN stellen alle standardisierten Spannungsprofile für den Verbraucher zur Verfügung. Schnelles und intelligentes Laden wird über Power Delivery und Qualcomm ermöglicht. Des Weiteren besitzen die Charger eine integrierte Strombegrenzung und Übertemperaturschutz. Durch die kompakte Bauweise sind diese in allen gängigen BACHMANN Produkten integrierbar.



USB 3.0 Hub

Der USB 3.0 Hub ist eine aktive USB-Komponente. Er verfügt über ein Stecker-Netzteil, das angeschlossene USB-Geräte mit Spannung versorgt.



Datenswitch

Klein, kompakt und integrierbar in BACHMANN Steckdoseneinheiten: Der High-speed Netzwerk-Datenswitch bietet bei ausgesuchten Geräten PoE (Power over Ethernet).



Informationen zum Seitenaufbau

ORIENTIERUNGSPFAD

Die neue Katalogstruktur besteht aus drei Ebenen: Produktfamilie, Produktkategorie und Produktvariante.

PRODUKTDDETAILS

Der Fließtext enthält alle zentralen Informationen wie Produktname und -besonderheiten, Anwendungsfelder, Vorteile und gegebenenfalls gewonnene Design Awards.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Alle technischen Eigenschaften zum jeweiligen Produkt sind gebündelt auf der linken unteren Seite platziert, gekennzeichnet durch ein Zahnrad-Symbol.

Netzwerk- und Medientechnik | Custom Module



USB-A&C Custom Modul

Das neue, platzsparende 22 Watt Custom Modul kombiniert auf einzigartige Weise einen USB-A und USB-C Port. Es eignet sich zum Laden gängiger Smartphones und Tablets sowie vieler weiterer elektronischer Verbraucher mit USB-A oder neuester USB-C-Technologie – ohne lästige externe Netzteile. Dank integriertem USB Power Delivery (PD) und Qualcomm® Quick Charge™ ist Fast Charging kein Problem mehr.

Einfach und flexibel einsetzbar: Der neue Baustein eignet sich ideal für Nachrüstungen und Upgrades bestehender Installationen.

VORTEILE

- **USB-A und USB-C in einem**
- **Neueste USB-C-Ladetechnologie**
- **Ideal für Nachrüstungen und Upgrades**
- **Schnelles Aufladen über PD & QC**
- **Integrierte Strombegrenzung & Übertemperaturschutz**



Material: Kunststoff

Farbvarianten: 


Custom Modul USB Charger

#	
USB-A&C 22W Custom Modul	
917.227	Frontseite: 1x Buchse USB-A 1x Buchse USB-C Rückseite: GST183 Stecker mit ca. 0,2m Leitung Schwarz



917.227

Zubehör

#	
GST 18 / Schutzkontaktstecker	
Leitung: H05VV-F 3G 1,00mm ² Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2: Wieland GST183 Buchse	
375.075	2,0m Schwarz
GST 18 / Stecker Schweiz	
Leitung: H05VV-F 3G 1,00mm ² Seite 1: Stecker CH / Schweiz Seite 2: Wieland GST183 Buchse	
375.017	3,0m Schwarz
GST 18 / Stecker UK 13A	
Leitung: H05VV-F 3G 1,50mm ² Seite 1: Stecker UK 13A Seite 2: Wieland GST183 Buchse	
375.068	2,0m Schwarz
Verteilerblock, GST18i	
Zur Stromweiterleitung Eingang: Steckerteil 3-polig Ausgang: Buchsenteil 3-polig	
375.107	1x Eingang, 2x Ausgang (1) Schwarz
375.102	1x Eingang, 2x Ausgang (2) Schwarz
USB 3.1 Gen2 Kabel Typ C	
918.190	0,5m Schwarz



375.075



375.017



375.068



375.107



375.102



918.190

PRODUKTTABELLEN

Hier finden Sie die produktspezifischen Informationen wie Artikelnummer, Ausführung, Farbe, Steckdosenöpfe etc. zu allen Produktausführungen.



Flexibel integrierbar
Einfach und unkompliziert einsetzbar in alle BACHMANN Tischanschlussfelder mit Custom Modul Aufnahme.

ZUSÄTZLICHE PRODUKTINFORMATIONEN

Unter oder über den Produkttabellen sind weiterführende Informationen rund um das Produkt sowie Einbauzeichnungen aufgeführt.

Passende **Tischanschlussfelder** finden Sie im Gesamtkatalog 2019.

KOMPATIBLE ZUSATZPRODUKTE

Alle Informationen und Seitenverweise zu kompatiblen Zusatzprodukten können Sie auf der rechten unteren Seite nachlesen.

Piktogramme und ihre Bedeutung finden Sie auf Seite 51.

www.bachmann.com 25

PIKTOGRAMME UND IHRE BEDEUTUNG

Hier finden Sie den entsprechenden Seitenverweis zur ausführlichen Erklärung der verwendeten Piktogramme (Bildzeichen).

Unsere Produktneuheiten

PRIMO 2	12
<hr/>	
USB-A&C und USB-C	14
DESK	16
DESK 2	17
DESK RAIL	20
DESK 2 ALU BLACK	21
POWER FRAME	22
CONI	23
<hr/>	
USB-A&C Custom Modul	24
<hr/>	
USB 3.1 Typ C Keystone	26
<hr/>	
INTUBLU	28
<hr/>	
iotspot	30
<hr/>	
Independent Systems	32
Independent Monitor	32
Independent Workplace	36
<hr/>	
ZG1 Monitorarm	38
<hr/>	
PEGGY	42
<hr/>	
Zubehör	44



PRIMO 2

Die PRIMO 2 zeichnet sich neben hochwertigem Material und praktischen Features durch modernes Design aus. Schraubenlose, variable Endkappen sorgen für maximale Stilsicherheit. Gleichzeitig sorgt die Kabelaufwicklung für Ordnung und eine optionale Design-Schleife für höchste Flexibilität. Ob schwebend-liegend, angeschraubt oder hängend – die PRIMO 2 ist attraktiv und für das moderne Office und Home die richtige Stromverteilung.

Function meets Design: Die PRIMO 2 überzeugt durch neue technische, anwendungsspezifische und nutzerorientierte Varianten. Individuell lassen sich beispielsweise ein Überspannungsschutz, USB-A und C Charger oder ein klassischer Fehlerstromschutzschalter integrieren.



VORTEILE

- **Schraubenlose Endkappen**
- **Versteckt montierbar**
- **Kabelaufwicklung für mehr Ordnung**
- **Optionale Schleife zum Aufhängen**
- **Schlichtes, ansprechendes Design**

AWARDS

DESIGN PLUS
powered by: **light+building**
2020



Material: Kunststoff & Aluminium



Steckdosenfarbe: Schwarz

Farbvarianten: 

PRIMO 2

#							
Schutzkontaktsteckdose Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm ² mit Schutzkontakt-Winkelstecker							
350.000	6	35°					
350.001	6	35°	•				
350.002	6	35°	•	•			
350.003	6	35°		•			
350.004	6	35°	•	•	•		
350.005	6	35°				•	
350.006	3	35°	•				
350.007	3	35°					
350.008	3	35°					A/C 22W



350.006

#							
UK Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm ² mit UK-Stecker							
350.030	6	45°	•				
350.031	6	45°					
350.032	3	45°					
350.033	3	45°	•				



350.007

#							
UTE Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm ² mit Schutzkontakt-Winkelstecker							
350.050	6	35°	•				
350.051	6	35°					
350.052	3	35°					
350.053	3	35°	•				



350.000

#							
Schweizer Steckdose Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm ² mit schweizer Stecker							
350.070	6	90°	•				
350.071	6	90°					
350.072	3	90°					
350.073	3	90°	•				



350.001

#							
P40 Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm ² mit Schutzkontakt-Winkelstecker							
350.080	6	35°	•				
350.081	6	35°					
350.082	3	35°					
350.083	3	35°	•				



350.003

#	
Zubehör	
350.100	Endkappen mit Kabelaufwicklung Schwarz



350.002

Weitere Konfigurationen auf Anfrage möglich.



USB-A&C und USB-C

Die neue Art zu laden: Das neue USB-A&C bzw. USB-C Charging-Modul von BACHMANN bietet für jede Anwendung die passende Lösung. Mit den innovativen Ladetechnologien können sämtliche elektronische Verbraucher ohne externe Netzteile schnell und sicher geladen werden. Fast Charging ist dank integriertem USB Power Delivery (PD) und Qualcomm® Quick Charge™(QC) nur einer von vielen Vorteilen.

Das USB-A&C 22W Kombimodul ist die ideale Lösung für kleine und mittlere Geräte wie gängige Smartphones und Tablets. Mit dem USB-C 30W Modul werden mittelgroße Verbraucher und kleine Notebooks geladen. Die vielfältige Bandbreite gängiger Elektrogeräte und leistungsstarker Notebooks sind mit Hilfe des USB-C 60W Modul abgedeckt.

VORTEILE

- **Neueste USB-C-Ladetechnologie**
- **Schnelles Aufladen über PD & QC**
- **Integrierte Strombegrenzung**
- **Übertemperaturschutz**
- **In zahlreichen Produkten verfügbar**



Material: Aluminium | Kunststoff

Steckdosenfarbe: Schwarz

Farbvarianten: 



USB-C 60W

Für alle gängigen Geräte wie Smartphones, Tablets und Laptops



USB-C 30W

Für alle gängigen Geräte wie Smartphones, Tablets und kleinere Laptops



USB-A&C 22W

Für alle gängigen Geräte wie Smartphones und Tablets



Für die perfekte Verbindung- USB 3.1 Gen2 Kabel Typ C

· Schwarz

#	
918.190	0,5m Leitung



Weitere Konfigurationen für KAPSA, CONNECT LINE, HANDWERKERLEISTE, PRIMO und UNIVERSAL erhältlich.

DESK



DESK

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

Ohne Geräteleitung | Stromeingang: GST18 | Stromausgang: GST18 | Silber/Alu

902.0811	2				35°	A/C 22W	
902.0812	2				35°	C 30W	
902.0813	2				35°	C 60W	
902.0814	2				35°	A/C 22W	1
902.0815	2				35°	C 30W	1
902.0816	2				35°	C 60W	1
902.0851		2			45°	A/C 22W	
902.0852		2			45°	C30W	
902.0853		2			45°	C 60W	
902.0854		2			45°	A/C 22W	1
902.0855		2			45°	C 30W	1
902.0856		2			45°	C 60W	1
902.0871			2		35°	A/C 22W	
902.0872			2		35°	C 30W	
902.0873			2		35°	C 60W	
902.0874			2		35°	A/C 22W	
902.0875			2		35°	C 30W	1
902.0876			2		35°	C 60W	1
902.0821				2	0°	A/C 22W	
902.0822				2	90°	C 30W	
902.0823				2	90°	C 60W	
902.0824				2	90°	A/C 22W	1
902.0825				2	90°	C 30W	1
902.0826				2	90°	C 60W	1



902.0813



902.0815



902.0851



902.0872



902.0875

Passende **Geräteleitungen** und **Custom Module** finden Sie im Gesamtkatalog 2019.

DESK 2



DESK 2

#	AC	USB-A	USB-C	Other	Angle	Power	Other
---	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ohne Geräteleitung | Stromeingang: 0,2m mit GST18 | inkl. Haltewinkel | Schwarz

902.962	2				35°	A/C 22W	
902.963	2				35°	C 30W	
902.964	2				35°	C 60W	
902.965	2				35°	A/C 22W	1
902.966	2				35°	C 30W	1
902.967	2				35°	C 60W	1
902.974		2			45°	A/C 22W	
902.975		2			45°	C 30W	
902.976		2			45°	C 60W	
902.977		2			45°	A/C 22W	
902.978		2			45°	C 30W	1
902.979		2			45°	C 60W	1
902.980			2		35°	A/C 22W	
902.981			2		35°	C 30W	
902.982			2		35°	C 60W	
902.983			2		35°	A/C 22W	1
902.984			2		35°	C 30W	1
902.985			2		35°	C 60W	1
902.968				2	90°	A/C 22W	
902.969				2	90°	C 30W	
902.970				2	90°	C 60W	
902.971				2	90°	A/C 22W	1
902.972				2	90°	C 30W	1
902.973				2	90°	C 60W	1
902.986					2	35°	A/C 22W
902.987					2	35°	C 30W
902.988					2	35°	C 60W
902.989					2	35°	A/C 22W
902.990					2	35°	C 30W
902.991					2	35°	C 60W



902.966



902.967



902.978



902.980



902.987



902.989

Passende **Geräteleitungen** und **Custom Module** finden Sie im Gesamtkatalog 2019.



DESK 2

#								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Ohne Geräteleitung | Stromeingang: 0,2m mit GST18 | inkl. Haltewinkel | Weiß

902.932	2						35°	A/C 22W	
902.933	2						35°	C 30W	
902.934	2						35°	C 60W	
902.935	2						35°	A/C 22W	1
902.936	2						35°	C 30W	1
902.937	2						35°	C 60W	1
902.944		2					90°	A/C 22W	
902.945		2					90°	C 30W	
902.946		2					45°	C 60W	
902.947		2					45°	A/C 22W	1
902.948		2					45°	C 30W	1
902.949		2					45°	C 60W	1
902.950			2				35°	A/C 22W	
902.951			2				35°	C 30W	
902.952			2				35°	C 60W	
902.953			2				35°	A/C 22W	1
902.954			2				35°	C 30W	1
902.955			2				35°	C 60W	1
902.938				2			90°	A/C 22W	
902.939				2			90°	C 30W	
902.940				2			90°	C 60W	
902.941				2			90°	A/C 22W	1
902.942				2			90°	C 30W	1
902.943				2			90°	C 60W	1
902.956					2		35°	A/C 22W	
902.957					2		35°	C 30W	
902.958					2		35°	C 60W	
902.959					2		35°	A/C 22W	1
902.960					2		35°	C 30W	1
902.961					2		35°	C 60W	1



902.934



902.935



902.945



902.953

Passende **Geräteleitungen und Custom Module** finden Sie im Gesamtkatalog 2019.



DESK 2

#									
Ohne Gerätezuleitung Stromeingang: 0,2m mit GST18 inkl. Haltewinkel Inox									
902.901	2								35° A/C 22W
902.902	2								35° C 30W
902.903	2								35° C 60W
902.904	2								35° A/C 22W 1
902.905	2								35° C 30W 1
902.906	2								35° C 60W 1
902.913		2							90° A/C 22W
902.914		2							90° C 30W
902.915		2							45° C 60W
902.917		2							45° A/C 22W 1
902.918		2							45° C 30W
902.919		2							45° C 60W 1
902.920			2						35° A/C 22W
902.921			2						35° C 30W
902.922			2						35° C 60W
902.923			2						35° A/C 22W 1
902.924			2						35° C 30W 1
902.925			2						35° C 60W 1
902.907				2					90° A/C 22W
902.908				2					90° C 30W
902.909				2					90° C 60W
902.910				2					90° A/C 22W 1
902.911				2					90° C 30W 1
902.912				2					90° C 60W 1
902.926					2				35° A/C 22W
902.927					2				35° C 30W
902.928					2				35° C 60W
902.929					2				35° A/C 22W 1
902.930					2				35° C 30W 1
902.931					2				35° C 60W 1



902.901



902.902



902.907



902.911

Passende **Geräteleitungen** und **Custom Module** finden Sie im Gesamtkatalog 2019.

DESK RAIL



DESK RAIL

- Profilfarbe: Grau
- Endkappenfarbe: Schwarz
- Kompatibel mit folgenden Relingsystemen: BENE, NOVUS, K&N, Steelcase, VS, etc.

#	AC	USB-A	USB-C	Other	Angle	Power	Count
---	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Ohne Geräteleitung | Stromeingang: 2,0m mit GST18 | silber/alu

941.301	2				35°	A/C 22W	
941.302	2				35°	C 30W	
941.303	2				35°	C 60W	
941.304	2				35°	A/C 22W	1
941.305	2				35°	C 30W	1
941.306	2				35°	C 60W	1
941.313		2			45°	A/C 22W	
941.314		2			45°	C 30W	
941.315		2			45°	C 60W	
941.316		2			45°	A/C 22W	1
941.317		2			45°	C 30W	1
941.318		2			45°	C 60W	1
941.319			2		35°	A/C 22W	
941.320			2		35°	C 30W	
941.321			2		35°	C 60W	
941.322			2		35°	A/C 22W	1
941.323			2		35°	C 30W	1
941.324			2		35°	C 60W	1
941.307				2	90°	A/C 22W	
941.308				2	90°	C 30W	
941.309				2	90°	C 60W	
941.310				2	90°	A/C 22W	1
941.311				2	90°	C 30W	1
941.312				2	90°	C 60W	1
941.325				2	35°	A/C 22W	
941.326				2	35°	C 30W	
941.327				2	35°	C 60W	
941.328				2	35°	A/C 22W	1
941.329				2	35°	C 30W	1
941.330				2	35°	C 60W	1



941.301



941.306



941.308



941.313



941.322



941.329

Passende **Geräteleitungen und Custom Module** finden Sie im Gesamtkatalog 2019.

DESK 2 ALU BLACK



DESK 2 ALU BLACK

- Profilfarbe: Grau
- Endkappenfarbe: Schwarz

#									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ohne Geräteleitung | Stromeingang: 0,2m mit GST18 | inkl. Haltewinkel | silber/alu

937.301	2					35°			A/C 22W	
937.302	2					35°			C 30W	
937.303	2					35°			C 60W	
937.304	2					35°			A/C 22W	1
937.305	2					35°			C 30W	1
937.306	2					35°			C 60W	1
937.313		2				45°			A/C 22W	
937.314		2				45°			C 30W	
937.315		2				45°			C 60W	
937.316		2				45°			A/C 22W	1
937.317		2				45°			C 30W	1
937.318		2				45°			C 60W	1
937.319			2			35°			A/C 22W	
937.320			2			35°			C 30W	
937.321			2			35°			C 60W	
937.322			2			35°			A/C 22W	1
937.323			2			35°			C 30W	1
937.324			2			35°			C 60W	1
937.307				2		90°			A/C 22W	
937.308				2		90°			C 30W	
937.309				2		90°			C 60W	
937.310				2		90°			A/C 22W	1
937.311				2		90°			C 30W	1
937.312				2		90°			C 60W	1
937.325					2	35°			A/C 22W	
937.326					2	35°			C 30W	
937.327					2	35°			C 60W	
937.328					2	35°			A/C 22W	1
937.329					2	35°			C 30W	1
937.330					2	35°			C 60W	1



937.302



937.304



937.310



937.314



937.323



937.325

Passende **Geräteleitungen** und **Custom Module** finden Sie im Gesamtkatalog 2019.

POWER FRAME



POWER FRAME

#												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Silber | Alu

916.502	3								35°	A/C 22W		
916.506	3								35°	C 30W		
916.501	2								35°	A/C 22W		
916.504	2								35°	A/C 22W	1	
916.507	2								35°	C 30W	1	
916.508	2								35°	C 60W	2	
916.503	1								35°	A/C 22W	1	
916.505	1								35°	C 30W	1	
916.518		3							90°	A/C 22W		
916.522		3							90°	C 30W		
916.517		2							90°	A/C 22W		
916.520		2							90°	A/C 22W	1	
916.523		2							90°	C 30W	1	
916.524		2							90°	C 60W	2	
916.519		1							90°	A/C 22W	1	
916.521		1							90°	C 30W	1	
916.526			3						35°	A/C 22W		
916.530			3						35°	C 30W		
916.525			2						35°	A/C 22W		
916.528			2						35°	A/C 22W	1	
916.531			2						35°	C 30W	1	
916.532			2						35°	C 60W	2	
916.527			1						35°	A/C 22W	1	
916.529			1						35°	C 30W	1	
916.510				3					0°	A/C 22W		
916.514				3					0°	C 30W		
916.509				2					0°	A/C 22W		
916.512				2					0°	A/C 22W	1	
916.515				2					0°	C 30W	1	
916.516				2					0°	C 60W	2	
916.511				1					0°	A/C 22W	1	
916.513				1					0°	C 30W	1	



916.501



916.508



916.516



916.524



916.532

Passende **Geräteleitungen und Custom Module** finden Sie im Gesamtkatalog 2019.

POWER FRAME

#								
916.534					3	35°	A/C 22W	
916.538					3	35°	C 30W	
916.533					2	35°	A/C 22W	
916.536					2	35°	A/C 22W	1
916.539					2	35°	C 30W	1
916.540					2	35°	C 60W	2
916.535					1	35°	A/C 22W	1
916.537					1	35°	C 30W	1



916.540

CONI



CONI

#								
912.169	2					35°	C 60W	2
912.167	1					35°	A/C 22W	1
912.168	1					35°	C 30W	1
912.1676		2				90°	C 60W	2
912.1674		1				90°	A/C 22W	1
912.1675		1				90°	C 30W	1
912.1679			2			35°	C 60W	2
912.1677			1			35°	A/C 22W	1
912.1678			1			35°	C 30W	1
912.1673				2		0°	C 60W	2
912.1671				1		0°	A/C 22W	1
912.1672				1		0°	C 30W	1
912.1683					2	35°	C 60W	2
912.1681					1	35°	A/C 22W	1
912.1682					1	35°	C 30W	1



912.167

Passende **Geräteleitungen und Custom Module** finden Sie im Gesamtkatalog 2019.



USB-A&C Custom Modul

Das neue, platzsparende 22 Watt Custom Modul kombiniert auf einzigartige Weise einen USB-A und USB-C Port. Es eignet sich zum Laden gängiger Smartphones und Tablets sowie vieler weiterer elektronischer Verbraucher mit USB-A oder neuester USB-C-Technologie – ohne lästige externe Netzteile. Dank integriertem USB Power Delivery (PD) und Qualcomm® Quick Charge™ ist Fast Charging kein Problem mehr.

Einfach und flexibel einsetzbar: Der neue Baustein eignet sich ideal für Nachrüstungen und Upgrades bestehender Installationen.

VORTEILE

- **USB-A und USB-C in einem**
- **Neueste USB-C-Ladetechnologie**
- **Ideal für Nachrüstungen und Upgrades**
- **Schnelles Aufladen über PD & QC**
- **Integrierte Strombegrenzung & Übertemperaturschutz**



Material: Kunststoff

Farbvarianten: 

Custom Modul USB Charger

#	
USB-A&C 22W Custom Modul	
917.227	Frontseite: 1x Buchse USB-A 1x Buchse USB-C Rückseite: GST18i3 Stecker mit ca. 0,2 m Leitung Schwarz



Zubehör

#	
GST 18 / Schutzkontaktstecker	
Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm ² Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2: Wieland GST18i3 Buchse	
375.075	2,0m Schwarz
GST 18 / Stecker Schweiz	
Leitung: H05VV-F 3G 1,00 mm ² Seite 1: Stecker CH / Schweiz Seite 2: Wieland GST18i3 Buchse	
375.017	3,0m Schwarz
GST 18 / Stecker UK 13A	
Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm ² Seite 1: Stecker UK 13A Seite 2: Wieland GST18i3 Buchse	
375.068	2,0m Schwarz
Verteilerblock, GST18i	
Zur Stromweiterleitung Eingang: Steckerteil 3-polig Ausgang: Buchsenteil 3-polig	
375.107	1x Eingang, 2x Ausgang (1) Schwarz
375.102	1x Eingang, 2x Ausgang (2) Schwarz
USB 3.1 Gen2 Kabel Typ C	
918.190	0,5m Schwarz



Flexibel integrierbar

Einfach und unkompliziert einsetzbar in alle BACHMANN Tischanschlußfelder mit Custom Modul Aufnahme.



USB 3.1 Typ C Keystone

Wechseln Sie jetzt zur neuen Generation des USB-Anschlusses! USB 3.1 Typ C gilt als neuer Standard in der Gerätee Welt. Und das nicht ohne Grund: Die neue Technologie bringt unter anderem einen einfacheren Anschluss dank kleinerem, verdrehsicherem Steckverbinder mit. Zudem wird die Funktionalität „Power Delivery“ unterstützt, mit der das Laden von Endgeräten wie Tablets und kleineren Laptops möglich ist.

Mit dem USB 3.1 Typ C Keystone Modul bietet BACHMANN die passende Schnittstelle an. Dieser flexible Baustein kann schnell und einfach in alle BACHMANN Tischanschlussfelder mit modularer Keystone-Aufnahme eingesetzt und direkt genutzt werden – auch ein nachträglicher Wechsel ist möglich. Damit machen Sie auch bereits installierte BACHMANN Produkte fit für die Zukunft.

VORTEILE



- **Verdrehsicherer Steckverbinder**
- **Voll belegte Kontakte erlauben Daten- und Stromtransfer**
- **Unterstützt Power Delivery Ladefunktion bis 36 Watt**
- **Dank Keystone Modul jederzeit integrierbar**



Maße: ca. 0,5m Leitung

Material: Kunststoff

Farbvarianten:

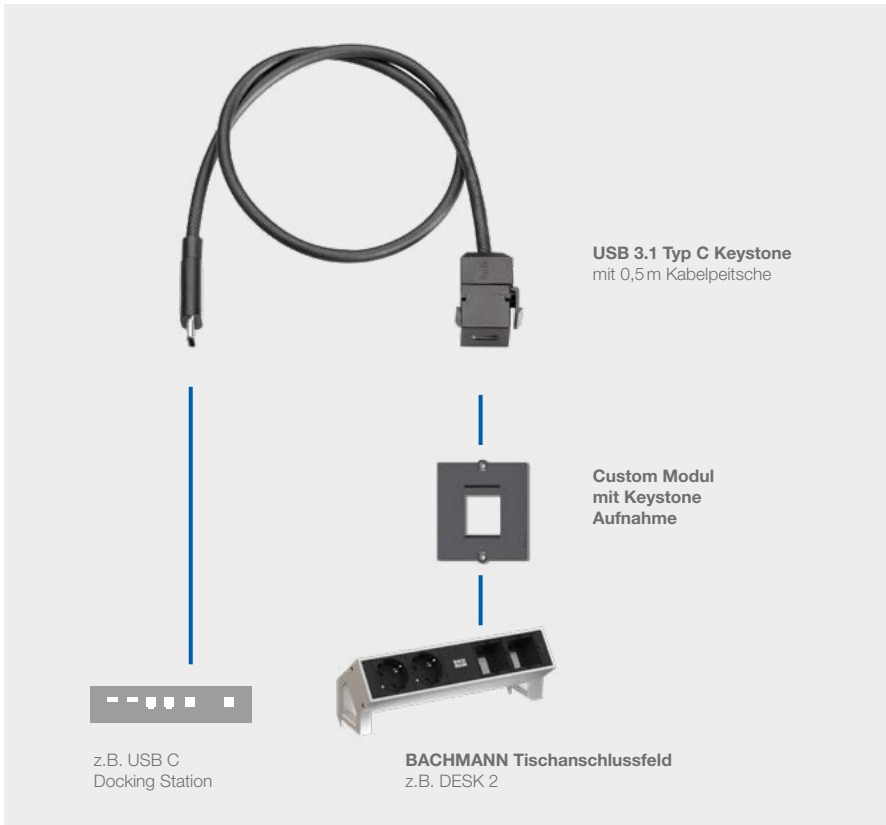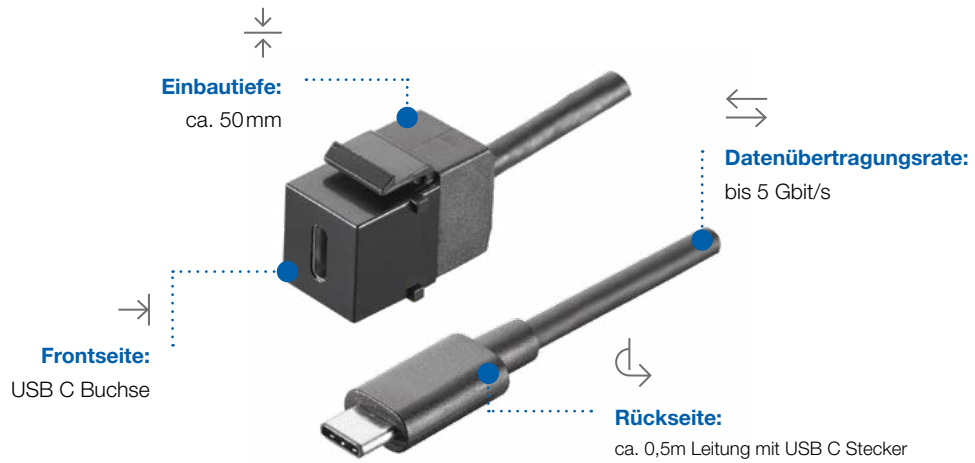

Einfache Verbindung

Der Keystone kann schnell und einfach in alle BACHMANN Tischanschlussfelder mit modularer Keystone-Aufnahme eingesetzt und direkt genutzt werden.

USB 3.1 Typ C Keystone

· Schwarz

#	
917.121	USB 3.1 Typ C Frontseite: USB C Buchse Rückseite: ca. 0,5m Leitung mit USB C Stecker



Um die Funktionalität sicherzustellen, sollte die maximale Gesamtlänge der Verbindung einen Meter nicht überschreiten (Keystone mit 0,5m Kabelpeitsche zuzüglich 0,5m Anschlusskabel).



INTUBLU

Sie lieben Musik und gutes Design? Sie legen Wert auf ein durchdachtes Raumkonzept und möchten dieses nicht durch optisch unpassende Lautsprecher unterbrechen? Mit INTUBLU gehören Lautsprecher, deren Optik und damit einhergehende Platzprobleme der Vergangenheit an, denn von nun an spielen Möbel und Oberflächen ganz einfach Ihre Hitliste ab.

INTUBLU besteht aus zwei Körperschallwandlern und einem Bluetooth-Netzteil. Bringen Sie alles an Ihrem Wunschort an – versteckt hinter Schranktüren, in Küchenschubladen oder hinter Ihrem Badspiegel, verbinden Sie Ihr Handy oder andere mobile Geräte per Bluetooth und schon können Sie Musik in bester Klangqualität genießen. Indem INTUBLU die Oberflächen zum Schwingen bringt, nutzen Sie bereits vorhandene Möbel ideal aus und brauchen sich keine Gedanken mehr über Design oder störende Kabel von Lautsprechern zu machen.

VORTEILE

- **Technik und Design in höchstem Maße vereint**
- **Beste Klangqualität**
- **Platzsparendes Design**
- **Keine Kabel oder Lautsprecher sichtbar**
- **Einfache Montage**



Maße: Durchmesser Körperschallwandler ca. 68 mm
Anschraubpunkte: Drei Anschraubpunkte am Lautsprecher

Material: Aluminium

Farbvarianten:



Streamen Sie in bester Klangqualität ganz ohne störende Lautsprecher und Kabel.

INTUBLU

· Anbringung an Holz, Aluminium, Glas, Spiegel und Kunststoff möglich

#	
944.000	<p>1 x Bluetooth-Netzteil: Zuleitung: 1,5m H03VH2-F 2x0,75mm² mit Eurostecker 110-230V~50/60Hz 2 Anschraubpunkte Audioausgänge: 2x 10W (mono/stereo)</p> <p>2 x Körperschallwandler: Zuleitung: je 2,0m PVC-Verbindungsleitung mit Gerätesystemstecker 3 Anschraubpunkte Spannungswert: 30V Klebefläche auf der Rückseite Anbringung durch Schrauben oder Kleben möglich</p>



944.000



Bringen Sie INTUBLU an Ihrem Wunschort an

Versteckt hinter Schranktüren, in Küchenschubladen oder hinter Ihrem Badspiegel.



iotspot

Das Büro von morgen – für Mitarbeiter und Facility Management schon heute.

Kennen Sie die wahre Arbeitsplatzauslastung Ihres Gebäudes? Haben Sie vielleicht bereits ein Desk-Sharing-Modell, allerdings mit schwierig zu findenden Arbeitsplätzen? – Alptraum-Szenario für Mitarbeiter. Für Arbeitgeber? Ganz klar: teure, leerstehende Büroflächen.

Mit iotspot integriert in ein BACHMANN Design Anschlussfeld, wie z.B. die DESK 2, lassen sich Arbeitsplätze schnell und unkompliziert suchen, reservieren und finden. Und das Facility Management erhält detaillierte Daten und Analysen zur Arbeitsplatzauslastung und damit wertvolles Wissen zur Kostenoptimierung.

VORTEILE

- **2 in 1: Anschlussfeld und Arbeitsplatzmanagement in einem**
- **Informative Facility Dashboards**
- **Keine Einbindung in IT-Netzwerk notwendig**
- **Schnelles und einfaches Setup**
- **Intuitive App**



Maße: (B x H x T): Siehe Tabelle x 85 x 100 mm
Tischplattenstärke: 10 - 40 mm

Material: Profil: Aluminium | Steckdose: Kunststoff

Macht das Büro zum neuen Lieblingsort Ihrer Mitarbeiter.



DESK 2 Steckdoseneinheiten mit integriertem iotspot-Modul – schwarz

- Maße (B x H x T): Siehe Tabelle x 88 x 85 mm
- Material: Profil: Aluminium | Steckdose: Kunststoff
- Tischplattenstärke: 10 – 40 mm
- Steckdosenfarbe: Schwarz



Ohne Gerätezuleitung | Stromeingang: 0,2m mit GST18 | inkl Haltewinkel

902.800	2					35°	•		314 mm
902.801	2					35°	•	1	356 mm
902.830		2				45°	•		356 mm
902.831		2				45°	•	1	399 mm
902.810			2			35°	•		314 mm
902.811			2			35°	•	1	356 mm
902.820				2		90°	•		336 mm
902.821				2		90°	•	1	379 mm
902.840					2	35°	•		314 mm
902.841					2	35°	•	1	356 mm



Das iotspot-Modul ist auf Wunsch auch in der DESK, DESK RAIL, CONFERENCE, TOP FRAME, CONI, POWER FRAME einsetzbar.

Mehr Informationen finden Sie in unserer **Next Generation Office Broschüre** oder auf www.bachmann.com.



Independent Monitor

Präsentation, Videokonferenz oder Website: Visuelle Inhalte mit Kollegen, Kunden und Partnern zu teilen, stellt ein zentrales Element im modernen Berufsalltag dar.

Der Independent Monitor von BACHMANN bietet hier eine neue Flexibilität für die Teamarbeit: Durch den Akkupack kann der Monitor dort genutzt werden, wo er benötigt wird, unabhängig von starrer Infrastruktur wie Steckdosen, Netzwerkanschlüssen oder kabelgebundenen Geräten. Mit seiner einfachen Bedienbarkeit unterstützt der Monitor dank einer batteriebetriebenen Laufzeit von 6-8 Stunden das kabellose Präsentieren während eines kompletten Arbeitstags.

Dank der integrierten Statusanzeige am Akkupack haben Sie die Restlaufzeit des Independent Monitors immer im Blick. Über Nacht können die Batterien vollständig geladen werden, so dass sie am Tag für eine zuverlässige, effiziente Nutzung zur Verfügung stehen. Dank eines hochauflösenden Displays und integrierten Lautsprechern können Audio- und Videoinhalte in hoher Qualität vorgeführt werden.

VORTEILE


- **Plug & Play**
- **Frei im Raum platzierbar**
- **Lange Batterielaufzeit**
- **Lässt sich mit verschiedenen Technikkomponenten aufrüsten**
- **Elektrisch höhenverstellbar**




VESA Lochabstände: max. 400 x 400 mm
Displaygröße: 58"
Max. Displaygewicht: 38kg

Farbvarianten:

Vorderseite

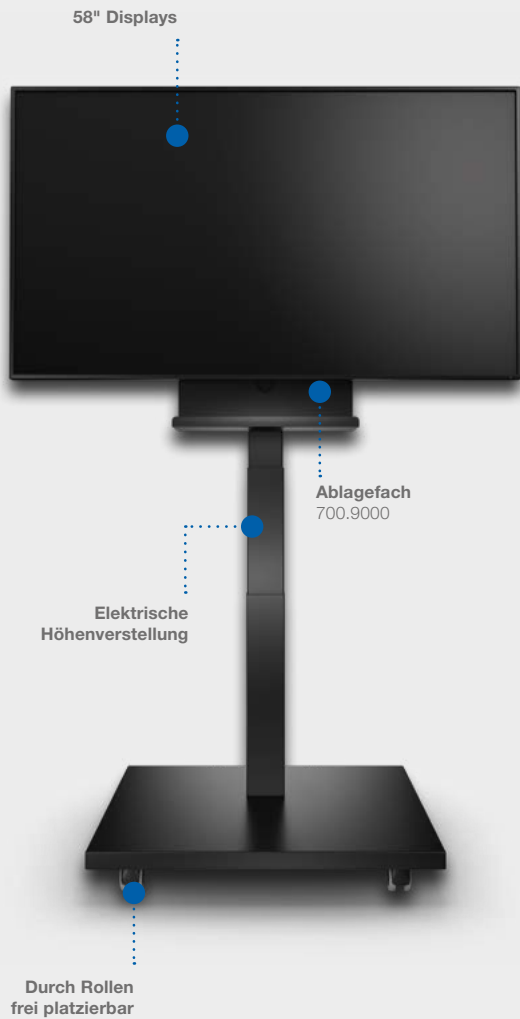

Rückseite

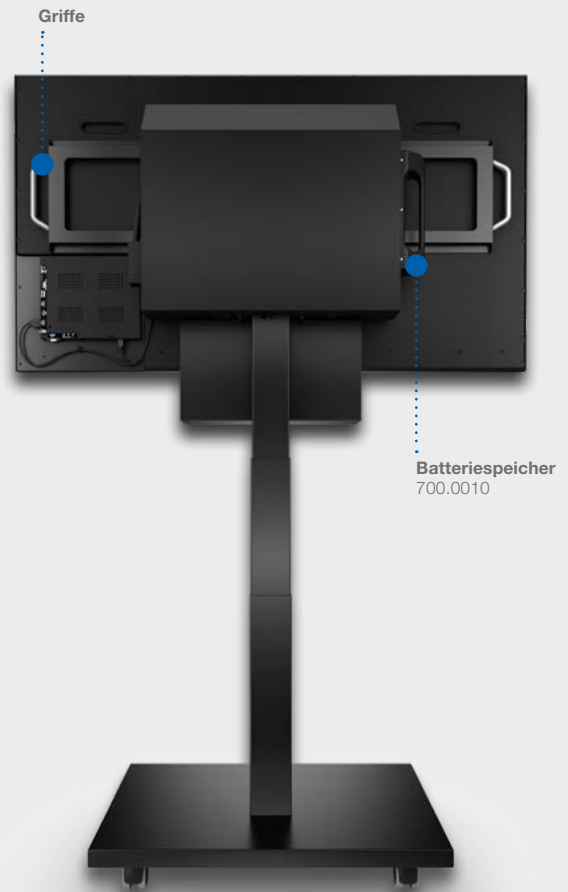

Konfigurationsmöglichkeiten

Sie möchten den Independent Monitor gemäß Ihren Anforderungen konfigurieren und in unterschiedlichen Situationen einsetzen? BACHMANN bietet zahlreiche Optionen, Ihre Vorstellungen zu realisieren.

Übersicht der Konfigurationsmöglichkeiten

Anwendungskomponenten	Basic Bundle 701.0011	Digital Signage Bundle 701.0013	Meeting Bundle 701.0015	Furniture Bundle 701.0017
Batteriespeicher				
700.0010 Batteriespeicher LI1000	•	•	•	•
700.0110 Ladegerät TL150 Portabel	•	•	•	•
Medienwagen				
700.3002 Medienwagen Schwarz ähnlich RAL 9005	•	•	•	
Display				
700.4000 SWEDX SDS58K8-01 Monitor	•	•	•	•
Medienequipment				
903.700 Barco Clickshare CS-100			•	
903.800 Bright Sign LS423		•		
Zubehör				
700.9000 Ablagefach Schwarz ähnlich RAL 9005			•	
903.810 Bright Sign WiFi-Antenne		•		
149.0000 Anschlusskabel für SWEDX SDS58K8-01 Monitor 0,6m	•	•	•	
149.0004 Anschlusskabel für SWEDX SDS58K8-01 Monitor 2,0m				•
149.0001 Anschlusskabel für Barco Clickshare CS-100			•	•
918.200 HDMI 2.0 Leitung 1,0m		•	•	
918.201 HDMI 2.0 Leitung 3,0m				•
700.2010 Docking Station Schwarz ähnlich RAL 9005				•

Batteriespeicher

700.0010



Ladegerät

700.0110



Docking Station

700.2010



Ablagefach

700.9000



Barco Clickshare

903.700





BrightSign

903.800



Mehr Informationen finden Sie in unserer **Next Generation Office Broschüre** oder auf www.bachmann.com.

Batteriespeicher, Medienwagen und Display bilden die notwendige Grundausstattung für die flexible Nutzung des Independent Monitor.

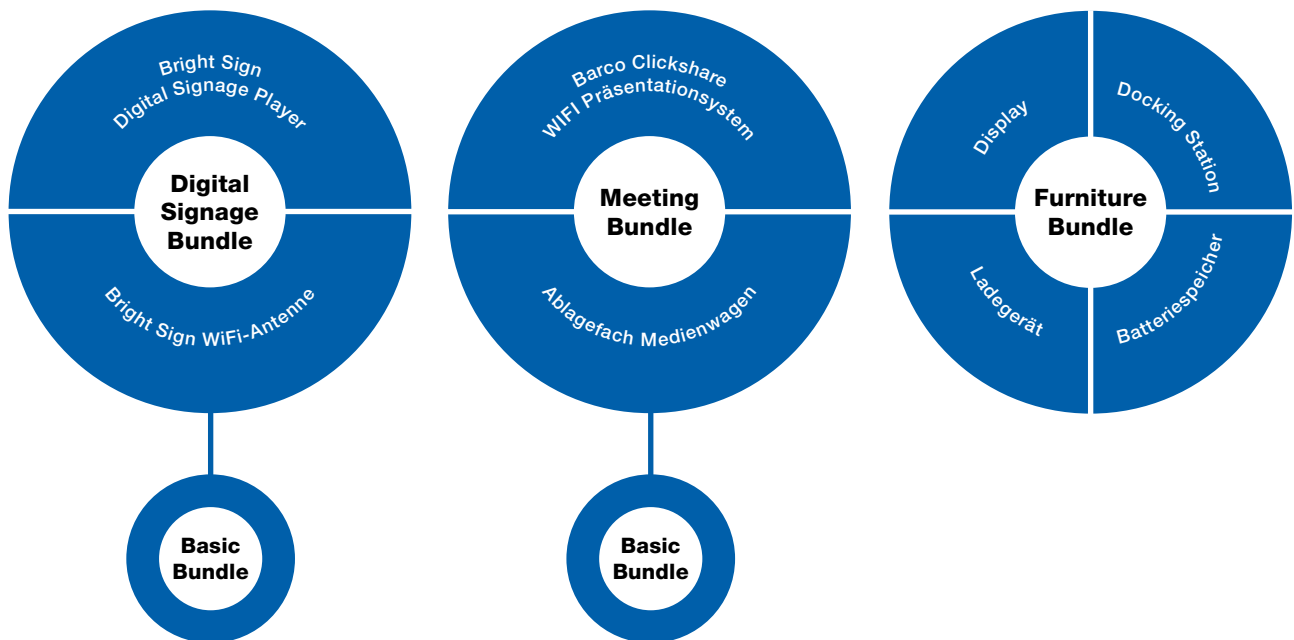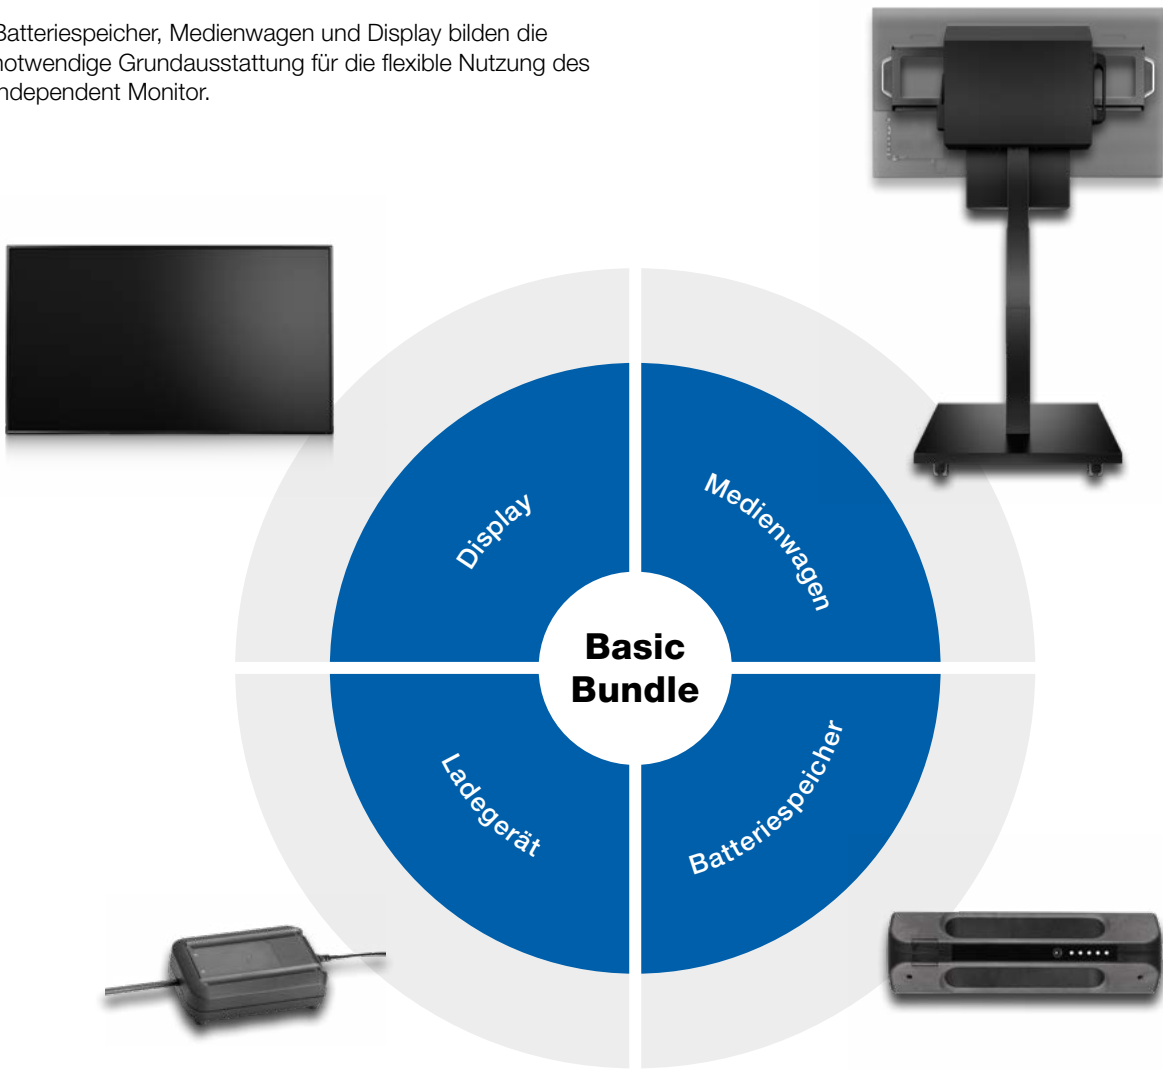



Independent Workplace

Projektbasiertes, flexibles Arbeiten im Team oder allein – mit dem Independent Workplace von BACHMANN sind Formen des modernen Arbeitsplatzes keine Vision der Zukunft. Bereits heute lassen sich verschiedene Szenarien in den Alltag integrieren. Vom mobilen Touch-Down- bis hin zum vollwertigen Arbeitsplatz: Das Baukastensystem rund um den Independent Workplace ermöglicht höchste Flexibilität.

Unabhängig vom Stromnetz und klassischer Gebäudeinfrastruktur lässt sich der kabellose Arbeitsplatz flexibel und mobil an jeden Wunschort verlegen. Geliefert wird der Independent Workplace als erweiterbares System-Kit. Es besteht aus abgestimmten Komponenten, die für die gewünschte Mobilität und Spontanität sorgen. Dank eines innovativen Batteriespeichersystems liegt die Laufzeit bei einem ganzen Arbeitstag.

Ein Multi-Converter als Stromverteilungseinheit bildet die Schnittstelle zwischen diversen Endgeräten und der Stromversorgung. Ungeregelte Batteriespannung wird entsprechend umgewandelt und versorgt kompatible Hardware mit der nötigen Betriebsspannung.

VOORTEILE

- **Mobil dank kabellosem Aufbau**
- **Unterstützt moderne Arbeitsweisen**
- **Flexibel bei Gebäudeumstrukturierung**
- **Maximiert Flexibilität und Spontanität**
- **Einfacher Wechsel der Arbeitssituation**




Tischanschlussfelder:

Geeignete Tischanschlussfelder auf Anfrage

Anbau: Montage der Komponenten an verschiedenen Materialien möglich

Farbvarianten:

Independent Workplace

#	
Batteriespeicher	
700.0010	Batteriespeicher LI1000 Portabler Batteriespeicher, Akkukapazität 967Wh, Batteriespannung 42-58 VDC Schwarz ähnlich RAL 9005
700.0110	Ladegerät TL150 Portabel Mobiles Laden des Batteriespeichers LI1000 Schwarz ähnlich RAL 9005
700.0111	Ladegerät TL150 Fix Ladegerät für stationäres Laden des Batteriespeichers LI1000 Schwarz ähnlich RAL 9005
Stromverteilung	
700.2010	Docking Station Aufnahme für Batteriespeicher LI1000 Anschluss für Multi-Converter oder Ladegerät TL150 Fix Schwarz ähnlich RAL 9005
700.1010	Multi-Converter 1x WIELAND GST15i2 (12VDC / max. 1,5A), 1x WIELAND GST15i2 (24VDC / max.4,5A), 3x USB-A Charger, 3x USB-C Charger PD 2.0 Schwarz ähnlich RAL 9005
Display	
700.4010	Hannspree HP275CJB Professionelles 27" LED-Display Bildformat 16:9 Auflösung 1920x1080 Full HD USB Typ C powered
Zubehör	
903.900	Startech Dual Monitor USB-C Multiport Adapter USB-C auf Dual 4K HDMI Adapter 100W PD 3.0 2x HDMI, 2x USB-A, 1x RJ-45 DP Alt Mode Switch
945.001	ZG1 Monitorarm Schwarz ähnlich RAL 9004
945.002	ZG1 Monitorarm Weiß ähnlich RAL 9003
945.003	ZG1 Monitorarm Chrom glänzend
700.0112	Halterung Ladegerät TL150 Fix Aufnahme für das Ladegerät TL150 Fix
Anschlusskabel	
918.190	USB 3.1 Typ C Verbindungskabel Anschlusskabel Multiport Adapter 0,5m Schwarz
918.202	USB 2.0 Typ C Verbindungskabel Anschlusskabel Hannspree Display 2,0m Schwarz
918.200	HDMI 2.0 Leitung 1,0m Schwarz
918.201	HDMI 2.0 Leitung 3,0m Schwarz
149.0005	Anschlusskabel Linak CBD6S 2,0m Schwarz
149.0006	Anschlusskabel LogicData SMARTNEO 2,0m Schwarz



700.0010



700.0110



700.1010



700.2010



700.4010



700.0112



945.003



ZG1 MONITORARM

Der ZG1 Monitorarm überzeugt nicht nur durch seine Ergonomie und bequeme Verstellmöglichkeit. Auch in puncto Design ist er ein echtes Highlight. Ganz im Sinne von Clean Desk werden Kabel einfach von leicht abnehmbaren Laschen verdeckt. Magnetische Blenden runden das ansprechende, moderne Design ab.

Funktional besticht seine Stabilität: Problemlos trägt der Arm auch große Monitore (3-11 kg, <34") basierend auf Federkrafttechnologie. Für eine individuelle und sichere Einstellung sorgt die 360°-Rotation mit dem smarten 180°-Lock Feature. Der ZG1 Monitorarm lässt sich durch das griffbereite Montagewerkzeug-Set hinter den abnehmbaren Blenden komfortabel montieren.

Um Kollisionen unter dem Tisch zu vermeiden, werden die Haltewinkel von oben an der Tischkante befestigt.

VORTEILE

- **Von oben montierbar**
- **Hohe Tragkraft bis 11 kg**
- **Clean Desk durch aufgeräumte Kabel**
- **Flexible Verstellmöglichkeiten**

AWARDS



Maße: 600x510mm


Montage: Einfache Montage von oben durch Haltewinkel.

Material: Aluminium

Farbvarianten: 



Volle Flexibilität in **Beweglichkeit**

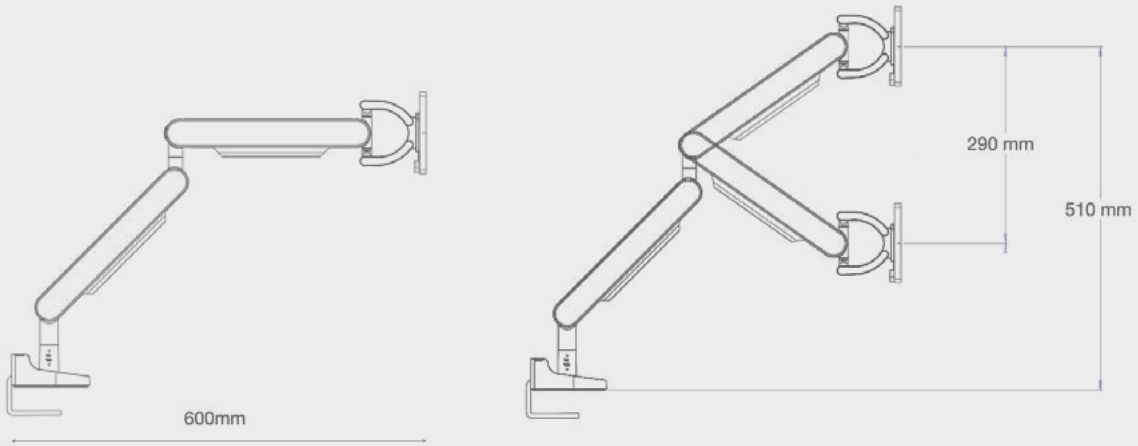

chrom glänzend



schwarz



weiß

ZG1 Monitorarm

#	
ZG1 Monitorarm Maße (BxH): 600x510 mm Monitorgröße 17"-34" Tragkraft bis 11 kg Monitor nicht im Lieferumfang	
945.001	Monitorarm schwarz ähnlich RAL 9004
945.002	Monitorarm weiß ähnlich RAL 9003
945.003	Monitorarm chrom glänzend




945.003



Der smarte Weg:

Versteckt unter den magnetischen Blenden haben Sie das passende Montagewerkzeug stets dabei.

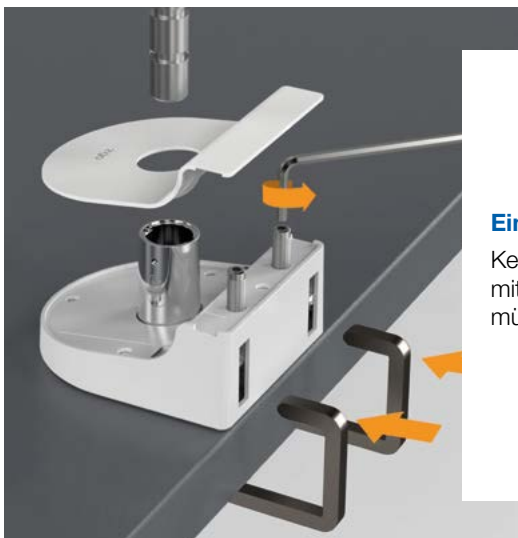

Einfache Montage:

Kein Knien unter dem Schreibtisch - mit Haltewinkeln lässt sich der Sockel mühelos von oben befestigen.



Unerwartet stark:

Der ZG1 Monitorarm beweist Stärke und trägt Monitore mit einem Gewicht von bis zu 11 kg und einer Größe von bis zu 34".



180° Lock



Überschwingschutz:

Dank dem 180°-Lock-Feature bewahren Sie den Bildschirm vor einer Kollision mit der Rückwand.



PEGGY

Die clevere Steckdosenleiste PEGGY aus dem Hause BACHMANN verspricht neue Flexibilität und Freiheit für Werkbänke, Garagen und Hobbyräume. Überall dort, wo Sie jederzeit unabhängig von Steckdosenvorrichtungen auf Strom zugreifen müssen, können Sie auf PEGGY zählen.

Die zuverlässige Mehrfachsteckdose wird dank ihrer Klemmvorrichtung ganz ohne Werkzeug an Tischkante, Arbeitsbrett, Montagehilfe, Werkbank, Leiter oder Türblatt angebracht – eben dort, wo Sie sie gerade benötigen. Sie wechseln die Werkbank? Nehmen Sie PEGGY einfach mit und befestigen Sie sie in Ihrer neuen Arbeitsumgebung.

Die Leitungslänge von 3 Metern garantiert Ihnen ausreichend Spielraum für Ihre Arbeitsausführung. Der erhöhte Berührungsschutz, die robuste Bauweise sowie der stabile Halt der Klemmvorrichtung machen PEGGY zu einem wahren Allrounder und Handwerksgehilfen.



VORTEILE

- **Geeignet für Haushalt, Hobbyräume & Garagen**
- **Unzählige individuelle Anwendungsmöglichkeiten**
- **Mehr Sicherheit durch erhöhten Berührungsschutz**
- **Robustes Gehäuse & stabiler Halt**
- **3 Meter Kabellänge**



Maße (B x H x T): 165 x 133 x 80 mm
Material: Kunststoff
Klemmweite: bis 55 mm

Farbvarianten:
Plattenstärke: 14–25 mm

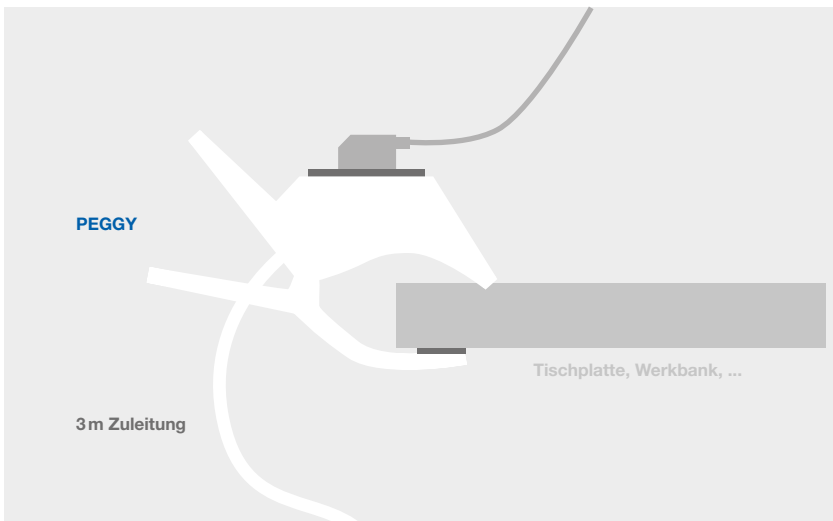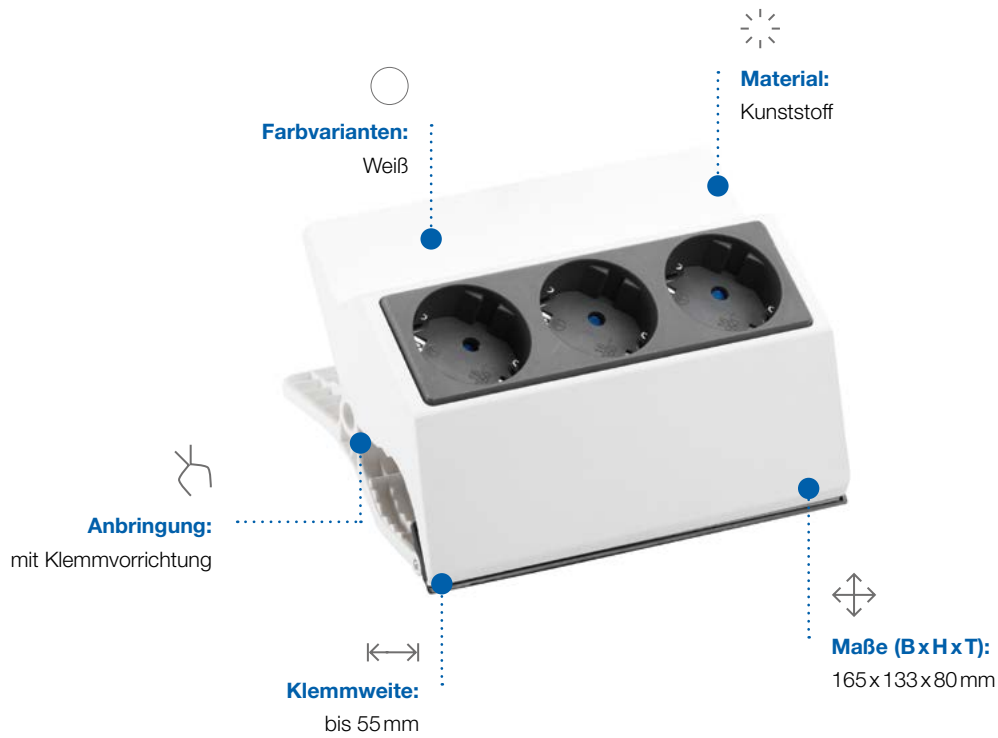

Flexible Stromquelle wann und wo Sie möchten

Dank stabiler Klemmvorrichtung ganz ohne Werkzeug überall anzubringen.

PEGGY

- 3,0m Zuleitung H05VV-F 3G 1,5mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- 16A/250V~ | IP20
- Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Farbe der Steckdosen: Dunkelgrau ähnlich RAL7010

#		
500.000	3	35°



Multistecker

Multistecker

#	
921.272	Weiß max. 2,5 A/250V~ 3x Euro-Steckdose
921.273	Weiß max. 2,5 A/250V~ 4x Euro-Steckdose
921.274	Weiß max. 2,5 A/250V~ 2x Euro-Steckdose 1x CEE7/3 (max. 16 A / 250V~)



Profi-Arbeitsleuchten

Profi-Stativ mit Schraubhalterung

- Für einen Strahler
- Ausgefahrene Länge: 200 cm
- Zusammengefahrenere Länge 108 cm
- Abstand der Standfüße: 92 cm
- Durchmesser Standfuß: 3,5 cm
- Tragfähigkeit: 15 kg
- Produktgewicht: 2,2 kg

Profi-Stativ mit Klick-Kopf System

- Für einen Strahler zum Klemmen, plus zwei Aufhängungen für zwei weitere Strahler
- Schnelle und werkzeugfreie Montage
- Ausgefahrene Länge: 200 cm
- Zusammengefahrenere Länge 108 cm
- Abstand der Standfüße: 92 cm
- Durchmesser Standfuß: 3,5 cm
- Tragfähigkeit: 15 kg
- Produktgewicht: 2,3 kg



#	
730.009	Schwarz mit Schraubhalterung
730.010	Schwarz mit Klick-Kopf System



730.009

Schalter / Taster

Schnur-Zwischenschalter Serie 8077

- 2 A/250 V~ | Ausschalter 1-polig
- LBH: 61 x 23 x 21 mm
- Mit Schraubkontakten
- Gehäuse und Zugentlastung geschraubt
- Verbindungsklemme für den Nullleiter
- Für 2-adriges Flachkabel H03VVH2-F 2 x 0,75 mm²
- Für 2-adriges Rundkabel H03VVH2-F 2 x 0,75 mm²

#	
924.0390	Gehäuse gold Wippe gold



924.0390

Druckknopfschalter Serie 3030

- 2(1) A, 250 V~ | Ausschalter 1-polig | T85° C
- Gewindelänge: 7,5 mm
- Glockenmutter aufgeschraubt


#	
924.1430	Gehäuse schwarz Wippe schwarz



924.1430

Wippenschalter Serie 3634

- 10(4) A/250 V~ | Ausschalter 1-polig | T125° C
- Einrastbefestigung für Ausschnitt-Maß 19,4 x 13 mm | Einbautiefe 18,8 mm
- Geeignet zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten
- Unbeleuchtet, Kennzeichnung 0-I

#	
924.1270	Flachsteckanschlüsse 4,8 mm Gehäuse schwarz Wippe schwarz



924.1270

Zubehör

Porzellanklemme

#	
950.009	2-polig mit Befestigungsloch in der Mitte Lochdurchmesser 4 mm Maße 24 x 22 x 21 mm



950.009

BACHMANN International

Intercompany | Partner | Country Managers

 **ALBANIA**
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

 **AUSTRIA**
Bachmann GmbH
Heiko Bremser – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-120
Fax +49 711 86602-34
Email heiko.bremser@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Burisch Elektro Systemtechnik GmbH
Percostraße 16
1220 Vienna
Telephone +43 1250 010
Fax +43 125 001 250
Email office@burisch.co.at
Web www.burisch.co.at

 **BELGIUM**
Bachmann GmbH
Esther Torrealday Bollar – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-148
Fax +49 711 86602-34
Email esther.bollar@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Vander Elst NV – SA
Oostvaardtdijk 42
1850 Grimbergen
Telephone +32 2 242 79 59
Fax +32 2 242 26 24
Email info@vanderelst-electric.eu
Web www.vanderelst-electric.eu

 **BOSNIA-HERZEGOVINA**
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

 **BULGARIA**
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

 **CHINA**
Bachmann Electronics Co., Ltd
No. 3, 1st Road of North Gate
Industrial Zone Hengken
Administrative District Liaobu Town
Dongguan City, Guangdong Province, China
Telephone + 86 0769 38810001
Email apac@bachmann.com
Fax + 86 0769 38810002
Web www.bachmann.com

 **CROATIA**
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

 **CYPRUS**
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

 **CZECH REPUBLIC**
Bachmann GmbH
Sendi Murk – Sales Engine International
Telephone +420 725 708 468
Email sendi.murk@bachmann.com
Web www.bachmann.com


 **DENMARK**
Bachmann GmbH
Heidi Grove – Country Manager
Telephone +49 711 86602-0
Fax +49 711 86602-34
Email heidi.grove@bachmann.com
Web www.bachmann.com

 **ESTONIA**
Bachmann GmbH
Margo Kõrgesaar – Country Manager
Telephone +372 51 78 489
Email margo.korgesaar@bachmann.com
Web www.bachmann.com

 **FINLAND**
Bachmann GmbH
Anne Suuronen – Country Manager
Mobile +35 840 15 10 905
Email anne.suuronen@bachmann.com
Web www.bachmann.com

 **FRANCE**
Bachmann S.A.R.L.
Régis Lécuyer – Country Manager
Telephone +33 6 26 88 67 25
Email contact@bachmann.com

Showroom address:
Micro Parc – Bâtiment E
33, Rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France
Postal address:
BP0364 Tremblay-en-France
95942 ROISSY CDG CEDEX
Telephone +33 1 48 63 17 00
Fax +33 1 48 63 17 08
Email contact@bachmann.com
Web www.bachmann.com

 **GERMANY**
Bachmann GmbH
Ernstthaldenstraße 33
70565 Stuttgart
Telephone +49 711 86602-0
Fax +49 711 86602-34
Email info@bachmann.com
Web www.bachmann.com

 **GREECE**
Bachmann GmbH
Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

 **HONG KONG**
Bachmann Hong Kong Ltd
8/F, No. 88 Hing Fat Street
Causeway Bay, Hong Kong SAR of China
Telephone +852 28 022 638
Fax +852 28 342 938
Email salesap@bachmann.com
Web www.bachmann.com

 **HUNGARY**
Bachmann GmbH
Heiko Bremser – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-120
Fax +49 711 86602-34
Email heiko.bremser@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Burisch Villanyszerelési Rendszerek
Kereskedelmi kft.
Schweidel u. 2
1047 Budapest
Telephone +36 1 399 8020
Fax +36 1 369 5731
Email burischkft@burisch.hu
Web www.burisch.net

 **ICELAND**
Bachmann GmbH
Telephone +49 711 86602-0
Fax +49 711 86602-34
Email info@bachmann.com
Web www.bachmann.com


 **IRELAND**
Bachmann GmbH
Sajitha Velautham – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-722
Fax +49 711 86602-34
Email sajitha.velautham@bachmann.com
Web www.bachmann.com

LMC Electrical Systems
Les McCormack
Oak House, Unit 1 Oak Park Industrial Estate
Oak Rd, Western Industrial Estate
Dublin 12
Telephone +353 14 242 414
Fax +353 14 242 411
Email sales@lmces.com
Web www.lmces.com/en

 **ITALY**
Bachmann GmbH
Web www.bachmann.com

Häfele Italia S.R.L.
Distribution HOME & OFFICE Solutions
Via della Valle, 69
20841 Carate Brianza
Telephone +39 0362 57 741
Fax +39 0362 57 74 477
Email info@hafele.it
Web www.hafele.com

COMM-TEC S.R.L.
Distribution Audio/Video
Via Proventa 90
48018 Faenza
Telephone +39 0546 622 080
Fax +39 0546 622 090
Email commerciale@comm-tec.it
Web www.comm-tec.it

 **LATVIA**
Bachmann GmbH
Margo Kõrgesaar – Country Manager
Telephone +372 51 78 489
Email margo.korgesaar@bachmann.com
Web www.bachmann.com

 **LITHUANIA**
Bachmann GmbH
Margo Kõrgesaar – Country Manager
Telephone +372 51 78 489
Email margo.korgesaar@bachmann.com
Web www.bachmann.com

LUXEMBOURG
 Bachmann GmbH
 Esther Torrealday Bollar – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-148
Fax +49 711 86602-34
Email esther.bollar@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Marco Zenner S.À.R.L.
 Zone Industrielle Zare Est
 4385 Ehlerange
Telephone +352 44 15 441
Fax +352 45 57 73
Email contact@zenner.lu
Web www.zenner.lu

NORTHERN MACEDONIA
 Bachmann GmbH
 Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

MALTA
 Bachmann GmbH
 Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

MONTENEGRO
 Bachmann GmbH
 Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

NETHERLANDS
 Bachmann GmbH
Web www.bachmann.com

Office Cabling Systems BV
 Distributiestraat 19
 4283 JN Giessen
 Nederland
Telephone +31 183 309 425
Fax +31 183 309 424
Email info@ocsystems.nl
Web www.ocsystems.nl

NORWAY
 Bachmann GmbH
 Violetta Braun – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-873
Fax +49 711 86602-34
Email violetta.braun@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Ergoline AS
 Distribution OFFICE Solutions
 Oksenøyveien 80
 1366 Lysaker
Telephone +47 67 58 79 79
Email post@ergo-line.com
Web www.ergo-line.com

POLAND
 Bachmann GmbH
 Rafal Nowakowski – Country Manager South Poland
Telephone +48 508 121 066
Email rafal.nowakowski@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Robert Zabazny – Country Manager North Poland
Telephone +48 660 626 799
Email robert.zabazny@bachmann.com
Web www.bachmann.com

P.P.U.H EL-Team SP. Z O.O.
 Al.Młodych 26-28
 41-106 Siemianowice Sl
Telephone +48 32 204 36 28
Fax +48 32 220 00 05
Email el-team@el-team.com.pl
Web www.el-team.com.pl

PORTUGAL
 Bachmann S.A.
 Susana Ruiz – Administrative Office
Telephone +34 93 50 41 253
Email susana.ruiz@bachmann.com

Edificio Trade Center
 Avda.Corts Catalanes 5-7, 1ª Planta
 08173 Sant Cugat del Valles – Barcelona
Telephone +34 93 50 41 253
Fax +34 93 50 41 273
Email info@bachmann.com
Web www.bachmann.com

DNL – Duarte Neves, L.DA
 Distribution to electrical wholesalers
 Qta dos Estrangeiros
 Rua D, 78
 2665-601 Venda do Pinheiro
Telephone +351 219 668 100
Email info@duarteneves.pt
Web www.duarteneves.pt

ROMANIA
 Bachmann Romania S.R.L.
Telephone +40 269 806 730
Email razvan.dumitrache@bachmann.com

Str. Stadionului 88
 551105 Medias
Telephone +40 269 806 730
Fax +40 269 846 730
Email info@bachmann.ro
Web www.bachmann.com

RUSSIA
 Bachmann GmbH
 Margo Kórgesaar – Country Manager
Telephone +372 51 78 489
Email margo.korgesaar@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Norkpalm
 Pavel Poslanchik
 Ryabinovaya 61A
 121471 Moscow
Telephone +7 495 92 13 999
Email p.poslanchik@norkpalm.ru
Web www.norkpalm.ru

SERBIA
 Bachmann GmbH
 Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

SLOVAKIA
 Bachmann GmbH
 Sendi Murk – Sales Engine International
Telephone +420 725 703 468
Email sendi.murk@bachmann.com
Web www.bachmann.com

SLOVENIA
 Bachmann GmbH
 Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

SPAIN
 Bachmann S.A.
 Susana Ruiz – Administrative Office
Telephone +34 93 50 41 253
Email susana.ruiz@bachmann.com

Edificio Trade Center
 Avda.Corts Catalanes 5-7, 1ª Planta
 08173 Sant Cugat del Valles – Barcelona
Telephone +34 93 50 41 253
Fax +34 93 50 41 273
Email info@bachmann.com
Web www.bachmann.com

SWEDEN
 Bachmann GmbH
 Violetta Braun – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-873
Fax +49 711 86602-34
Email violetta.braun@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Andersson System
 P. Andersson AB
 Västra Rydsvägen 134
 196 31 Kungsängen
Telephone +46 8 581 753 00
Mobile +46 70 438 20 65
Fax +46 8 581 753 01
Email info@p-andersson.se
Web www.p-andersson.se

SWITZERLAND
 Bachmann GmbH
 Heiko Bremser – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-120
Fax +49 711 86602-34
Email heiko.bremser@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Max Hauri AG
 Weidstrasse 16
 9220 Bischofszell
Telephone +41 71 42 42 525
Fax +41 71 42 42 590
Email verkauf@maxhauri.ch
Web www.maxhauri.ch

Riedo Networks Ltd – IT Infrastructure
 Route de la Fonderie 6
 1700 Fribourg
Telephone +41 26 50 55 000
Email info@riedonetworks.com
Web www.riedonetworks.com

TURKEY
 Bachmann GmbH
 Zlatko Zivkovic – Regional Manager
Telephone +381 69 57 75 017
Email zlatko.zivkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

UK
 Bachmann Electrical Engineering Ltd
 James Peckitt – Country Manager
Mobile +44 794 098 5335
Email james.peckitt@bachmann.com






















77 Farringdon Road
 EC1M 3JU London
 United Kingdom
Telephone +44 135 469 225
Fax +44 135 469 1614
Email sales@bachmann.com
Web www.bachmann.com

UKRAINE
 Bachmann GmbH
 Alexandru Tutuianu – Sales Office
Telephone +40 269 806730
Email alexandru.tutuianu@bachmann.ro
Web www.bachmann.com

V.E.S. Group LTD
 Kharkovskoye shosse 201-203
 02121 Kiev
Telephone +380 44 36 40 004
Email bachmann@vesgroup.com.ua
Web vesgroup.com.ua

UNITED ARAB EMIRATES
 Bachmann GmbH
 Johanna Tauber-Jerkovic – Head Office Germany
Telephone +49 711 86602-62
Fax +49 711 86602-34
Email johanna.jerkovic@bachmann.com
Web www.bachmann.com

Piktogramme und ihre Bedeutung

#	Artikelnummer		Überspannungsschutz
	Ausführung		Netz- und Frequenzfilter
€	Preis in Euro		Farbe
	Schutzkontaktsteckdose		Fehlerstromschutzschalter
	UK Steckdose (3,15 A)		Abschaltautomatik
	UTE Steckdose		Wiederanschließbar
	Schweizer Steckdose (10 A)	19"	19-Zoll-Rack kompatibel
	Euro Steckdose		Custom Modul
	Italien / Schutzkontaktsteckdose P40		Keystone
	Italien Steckdose (10 A)		USB Charger
	Steckdosen-Ausrichtung		Breite
	Schalter		Maße

Weitere Informationen



Custom Modul

Baustein der in ein Leerfeld einer Steckdoseneinheit eingeschraubt wird.



Keystone

Baustein der in ein Custom Modul mit Keystone-Aufnahme eingesetzt wird.



Unsere Steckdoseneinheiten verfügen grundsätzlich über einen **erhöhten Berührungsschutz (Shutter)**.



Aus produktionstechnischen Gründen kann es bei Maßangaben und Abbildungen zu Abweichungen kommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.



 **Bachmann GmbH**
Ernstthalenstr. 33
70565 Stuttgart | Deutschland

 +49 711 86602-0
 +49 711 86602-34
 info@bachmann.com
 www.bachmann.com