

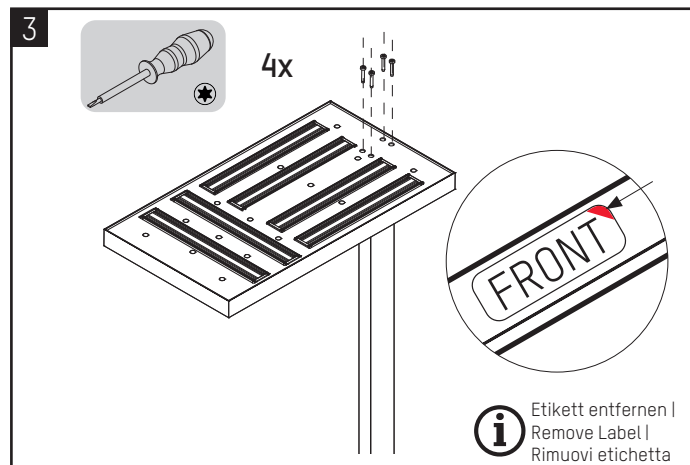
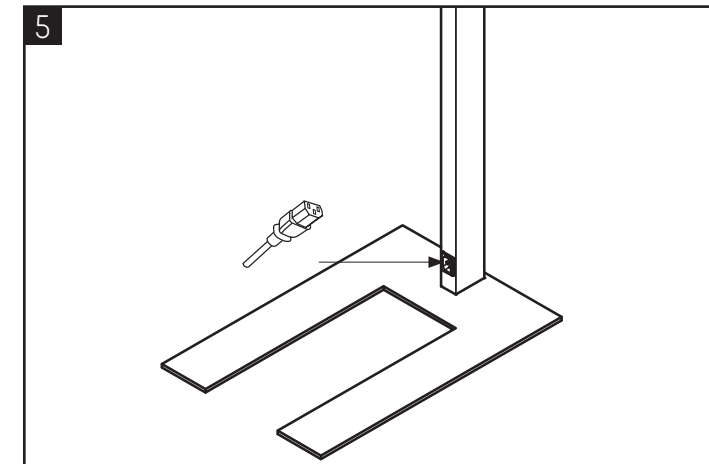
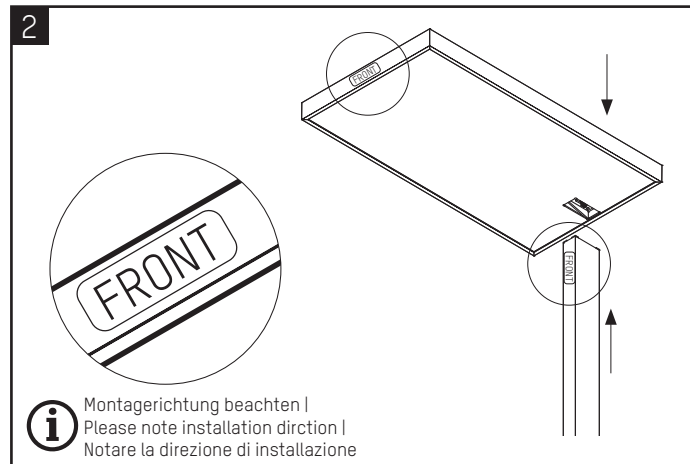
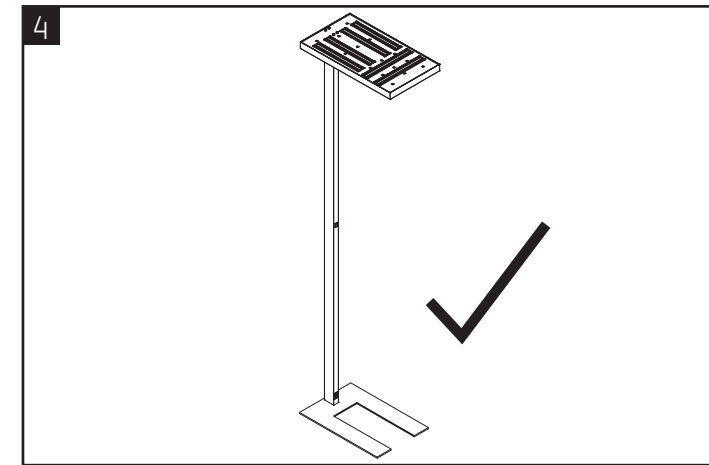
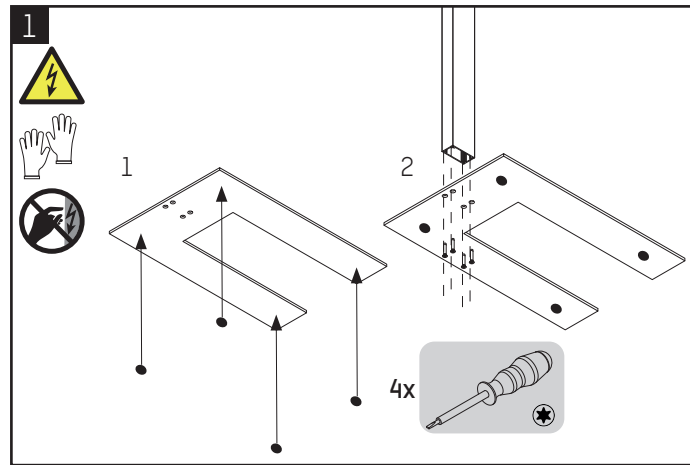


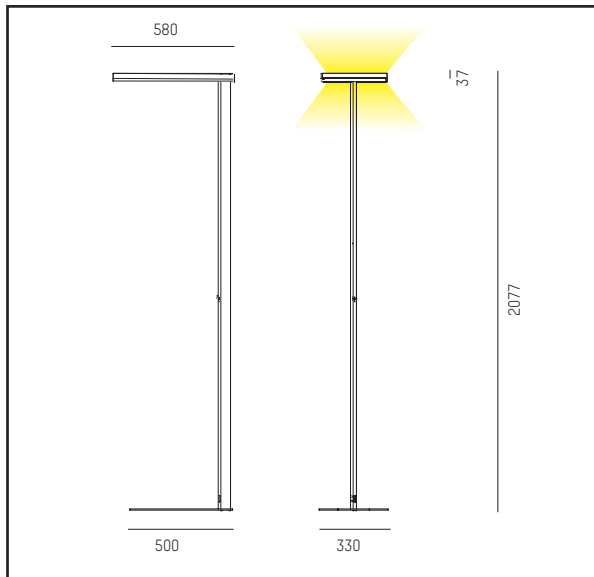

Montageanleitung / Mounting Instruction

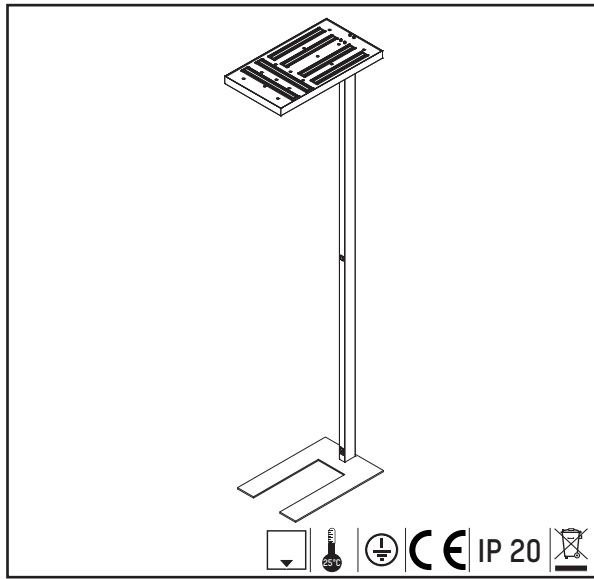


DEFAULT FACTORY SETTINGS

(Default Settings sind nur bei der MOTION SWARM Version gültig. / Default Settings are valid only for the MOTION SWARM version. / Impostazioni predefinite valgono solo per la versione MOTION SWARM.)

Occupancy based control	Disabled / Commisioning with the app necessary
Daylight based control	Disabled / Commisioning with the app necessary
Occupancy mode	Auto-on/off
Group occupancy sharing	Enabled, Background light level
Field task tuning	100%
Eco-on level	100 %
Background light level	20%
Hold time	10 minutes
Prolong time	10 minutes
Grace fading	10 seconds
Infinite prolong time	10 seconds



1. Vorbereiten der Smart Leuchte | Preparing the Smart luminaire. | Preparazione della lampada Smart.
2. Komponenten installieren. | Install Components. | Installare i componenti.
3. App Installieren. | Install App. | Installare App .
4. Einstellungen | Set | Impostazioni
5. Bericht | Report | Rapporto

Installieren der Philips field app MC | Get started with the Philips field app MC | Installare l'applicazione Philips field app MC.



Erstelle ein Projekt | Create a project. | Creare un progetto.


1. Registrieren Sie sich per E-Mail. | Register via email. | Registrazione via e-mail.
2. Warten Sie auf den 6-stelligen Verifizierungscode, den Sie per E-Mail erhalten. | Waiting for 6-digit verification code via email. | In attesa del codice di verifica a 6 cifre via e-mail.
3. Loggen Sie sich in die MasterConnect App ein. Verwenden Sie den Verifizierungscode, den Sie per E-Mail erhalten haben. | Log in to the MasterConnect app. Use the email address and verification code you just received from email. | Accedere all'applicazione MasterConnect. Utilizzare l'indirizzo e-mail e il codice di verifica appena ricevuto via e-mail.
4. Wählen Sie einen Projektnamen und eine Postion aus. Drücken Sie Projekt erstellen. | Tap a project name and the location (optional), then tap Create a project to continue. | Premere al nome di un progetto e la posizione (opzionale), quindi premere „Create a project“ per continuare.
5. Fügen Sie eine Gruppe hinzu um ein Projekt zu starten. Start adding groups to commission the project. | Iniziare ad aggiungere gruppi per commissionare il progetto.



i Bewegungsmelder und die Tageslichtregelung funktionieren nur nach Inbetriebnahme mit der APP. | Motion detectors and daylight control only work after commissioning with the APP. | I rilevatori di movimento e il controllo della luce diurna funzionano solo dopo la messa in funzione con l'APP.

Inbetriebnahme | Commissioning | Messa in servizio


1. Drücken Sie '+' um eine Gruppe zu erstellen. | Tap '+' button to create a group. | Premere '+' per creare un gruppo.
2. Drücken Sie '+' um eine Leuchte der hinzuzufügen. | Tap '+' button to add lights. | Premere '+' per aggiungere una lampada.
3. Es dauert ein paar Sekunden bis sich die App mit der Leuchte verbunden hat. | Wait few seconds for the app to discover devices. | Ci vogliono alcuni secondi perché l'app si colleghi alla luce.

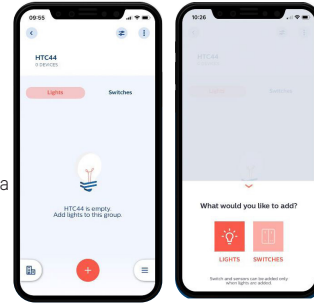

Erstelle ein Projekt | Create a project. | Creare un progetto.

Das Lichtverhalten kann über die MC-App programmiert werden, z.B. Lichtverhältnisse, Gruppenlichtverhalten, Halte-/Verlängerungszeiten usw. | Light behaviour can be programmed via MC app e.g. light levels, group light behavior, hold/prolong times, etc. | Il comportamento della luce può essere programmato tramite l'applicazione MC, ad es. livelli di luce, comportamento della luce di gruppo, tempi di hold/prolong, ecc.

1. Nach Hinzufügen der Leuchte, den 'Edit configuration' Button drücken. | After adding the lights, tap the 'Edit configuration' button.
2. Drücken Sie 'Konfiguration bearbeiten'. | Tap 'Edit configuration'. | Premere 'Modifica configurazione'.
3. Checken oder ändern Sie die Parameter in der APP. | Using the app to check or change the parameters. | Usare l'app per controllare o modificare i parametri.
4. Drücken Sie Speichern und Bestätigen. | Tap 'Save and apply'. | Premere 'Save and apply'.

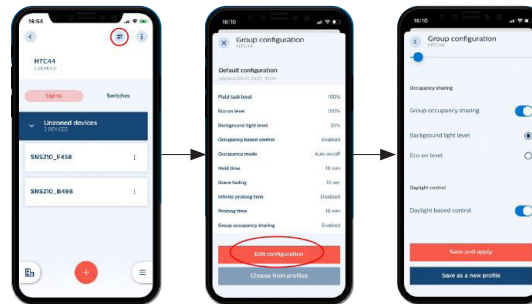

MASTER CONNECT APP - INSTALLER & END USER MANUAL PHILIPS












QUICK INSTALL GUIDE

K Motion Daylight

DEFAULT FACTORY SETTINGS

(Default Settings sind nur bei der MOTION DAYLIGHT Version gültig. / Default Settings are valid only for the MOTION DAYLIGHT version. / Impostazioni predefinite valgono solo per la versione MOTION DAYLIGHT.)

	ILD G2
Eco-on level	100 %
Background light level	1 %
Hold time	20 minutes
Prolong time	off
Grace fading	8 seconds
Fade to switch ON	0,7 seconds
Fade to switch OFF	1 second

	Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Stromschlags! Netzspannung trennen. Caution, risk of electric shock! Switch off the power supply. Attenzione, rischio di scossa elettrica! Disconnettere la tensione di rete.
	Handschuhe tragen! Use gloves! Indossare i guanti!
	Schutzklasse 1: Leuchte/n mit Schutzleiteranschluss Protection class 1: lights with protective conductor connection Categoria di protezione 1: lampade con attacco conduttore di protezione
IP 20	Schutzart protection class classe di protezione
	Produkt spezifiziert für 25°C Umgebungstemperatur. Product is specified for 25°C ambient temperature. Prodotto indicato per temperatura ambiente di 25° C.
	LED nicht berühren! Do not touch the LED! Non toccare il LED!
	Stehleuchte Floor lamp Piantana
	richtig right esatto
	Nicht in den Hausmüll werfen! Do not dispose with domestic refuse! Non gettare nei rifiuti domestici!
	Hinweis note note

DE

Nur autorisiertes Fachpersonal darf die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte/n unter Berücksichtigung dieser Montageanleitung, Sicherheitshinweise und aller für den jeweiligen Anwendungsbereich geltenden Normen und Vorschriften durchführen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch unsachgemäße Montage oder Inbetriebnahme entstehen.

Bevor das Betriebsgerät der Leuchte/n an das Netz angeschlossen wird, muss der LED-Stromkreis immer geschlossen sein.

Der vorgesehene Anwendungsbereich und die Montageart der Leuchte muss entsprechend den Vorgaben eingehalten werden. Nach erfolgter Montage ist die sichere Befestigung der Leuchte/n zu überprüfen.

Vor jedem Leuchtmittelwechsel und vor allen sonstigen Arbeiten an der Leuchte (z.B. Reinigung) ist die Netzspannung der Leuchte aus Sicherheitsgründen abzuschalten. Die Leuchte und das Leuchtmittel vollständig abkühlen lassen um Verbrennungen durch ein heißes Leuchtmittel zu vermeiden!

Die Montagehinweise des Leuchtmittelherstellers sind beim Einsetzen, Wechseln und Betreiben der Leuchtmittel einzuhalten.

LEDs sind wartungsfreie, empfindliche elektronische Bauteile die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt oder zerstört werden können! Während der Arbeiten an der Leuchte unbedingt eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche vermeiden.

Verwenden Sie Textilhandschuhe, um bleibende Fingerabdrücke zu vermeiden. Verwenden Sie ein weiches, leicht feuchtes Tuch (z.B. Mikrofasertuch) möglichst ohne Reinigungszusatz. Bei Verwendung von Reinigungszusätzen, muss die Verträglichkeit sichergestellt werden. Testen Sie den ausgewählten Reinigungszusatz an einer kleinen Stelle, die später nicht zu sehen sein wird. Die Leuchte/n mit mäßigen Druck abwischen.

Reflektoren/Linsen immer von oben nach unten abwischen. Die Reinigung im Ultraschallbad ist nicht zulässig.

Für die Reinigung des Reflektors/der Linse empfehlen wir einen weißen, sauberen Textilhandschuh oder ein Mikrofasertuch zu verwenden. Die Reflektoren mit mäßigen Druck abwischen. Bei nachträglichen Änderungen oder Umbauten an der Leuchte übernimmt die Molto Luce GmbH keine Haftung auf das Produkt und führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs gegenüber dem Hersteller.

Die Molto Luce GmbH übernimmt keinerlei Haftung für eventuelle Irrtümer oder Druckfehler. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. Aktuelle Daten stellen wir jederzeit unter www.moltoluce.com zur Verfügung.

Diese Montageanleitung für allfällige Wartungsarbeiten gut aufbewahren!

EN

Mounting and commissioning of the luminaire/s may only be performed by authorized personnel, in accordance with this mounting instructions, safety instructions and any standards and regulations applicable to the respective area of application. The manufacturer does not take any responsibility for damages caused by faulty mounting and commissioning.

Close the LED circuit before connecting the control gear of the luminaire/s with the power supply.

The intended scope of application and the method of mounting the luminaire must be complied with in accordance with the specifications. Check the secure fastening of the luminaire/s after its mounting.

Switch off the supply voltage before replacing any illuminants as well as before performing any other works on the lamp (e.g. cleaning).

Wait until lamp and illuminant have completely cooled off to avoid burns caused by hot illuminant.

Please observe mounting instruction of the illuminant manufacturer when inserting, replacing and operating illuminants.

LEDs are maintenance-free electronic components that can be damaged or destroyed through inappropriate handling! During operations of the luminaire/s avoid touching the LED light emitting surface.

Use textile gloves to avoid permanent fingerprints. Use a soft, slightly damp cloth (e.g. micro-fibre cloth), preferably without cleaning additives. If cleaning additives are used, compatibility must be ensured. Test the selected cleaning additive in a small area that will not be visible later. Wipe the lamp(s) with moderate pressure.

Always wipe the reflectors/lenses from top to bottom. Cleaning in the ultrasonic bath is not permitted.

For cleaning the reflector/lens, we recommend using a white, clean textile glove or a micro-fibre cloth. Wipe the reflectors with moderate pressure.

For any subsequent changes or modifications of the luminaire, Molto Luce GmbH is not liable for the product and lead to an extinction of the manufacturer's warranty.

Molto Luce is not liable for any errors and misprints.

We have the right to change/modify our products at any time. Current facts please find on www.moltoluce.com.

Keep well this mounting instructions for any future maintenance!

IT

Solo personale specializzato autorizzato può installare e mettere in servizio l'apparecchio, secondo l'applicazione delle presenti istruzioni di installazione, quelle di sicurezza e tutte le norme e le normative applicabili per il suddetto campo di applicazione. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da installazione o messa in funzione non congruenti alle istruzioni di installazione e di montaggio.

Prima che il dispositivo operativo dell'apparecchio sia collegato alla rete, il circuito LED deve essere sempre chiuso.

L'ambito di applicazione previsto e il metodo di montaggio dell'apparecchio d'illuminazione devono essere rispettati conformemente alle specifiche indicate. Dopo l'installazione, è necessario controllare il fissaggio in sicurezza degli apparecchi di illuminazione.

Prima di sostituire la lampadina e prima di qualsiasi altra operazione sull'apparecchio (ad es. pulizia), la tensione di rete dell'apparecchio deve essere disattivata per motivi di sicurezza. Lasciare raffreddare completamente la lampada per evitare scottature causate dal riscaldamento dell'apparecchio.

Le istruzioni di installazione del produttore devono essere rispettate durante l'installazione, la sostituzione e l'uso delle lampade.

Utilizzare guanti tessili onde evitare impronte digitali permanenti. Utilizzare un panno morbido e leggermente umido (ad es. panno in microfibra), preferibilmente senza additivi detergenti. Qualora si utilizzino additivi detergenti, è necessario accertarsi della loro compatibilità.

Testare l'additivo di pulizia selezionato in una piccola area non visibile. Pulire la lampada / le lampade con una pressione moderata.

Pulire sempre i riflettori/lenti dall'alto verso il basso. Non è consentita la pulizia nella bagno ultrasonica.

Per la pulizia del riflettore/lente, si consiglia di utilizzare un guanto tessile pulito bianco o un panno in microfibra. Pulire i riflettori con una pressione moderata.

I LED non richiedono manutenzione, i componenti elettronici sensibili possono essere danneggiati o distrutti a causa di un uso improprio! Evitare di toccare l'area di uscita della luce LED mentre si lavora sull'apparecchio.

In caso di successive modifiche o miglioramenti all'apparecchio, Molto Luce GmbH non si assume alcuna responsabilità sul suddetto prodotto. Ciò comporta la perdita della garanzia nei confronti del produttore.

Molto Luce GmbH non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

Informazioni aggiornate si trovano su www.moltoluce.com.

Conservare attentamente queste istruzioni di montaggio per eventuali interventi di manutenzione futuri.

HEADQUARTERS Wels
Office & Showroom
4600 Wels, Austria
Europastraße 45
T: +43 7242 698-0,
M: office@moltoluce.com

MOLTO LUCE®